



MAIGA & CO[®]

INTERNATIONAL



ALLAH KI YIRIWA



+90 535 941 47 28

+223 74 73 00 06

WWW.MAIGACO.COM

MAHAMADOUAIGA906@YAHOO.COM

目录 CATALOGUE

耕整机械 Tillage Machinery

圆盘耙 Disc Harrow

1BQX 系列悬挂轻耙 Light Duty..... 04
1BJX 系列悬挂中耙 Middle Duty..... 05
1BZ 系列拖拉式偏置重耙 Heavy Duty..... 06

旋耕机 Rotary Tiller

1GQN 系列旋耕机 Rotary Tiller..... 07

圆盘犁 Disc Plough

1LYQ(T) 系列圆盘犁 Disc Plough..... 08
重型管子犁 Tube Plough..... 09
双向圆盘犁 Turn Plough..... 09
驱动圆盘犁 Driven Plough..... 32

铧犁 Share Plough

轻型铧式犁 Light Duty..... 10
中型铧式犁 Middy Duty..... 10
重型铧式犁 Heavy Duty..... 11
超重型铧式犁 Super Heavy..... 11

液压翻转犁 Flip Plough

轻型液压翻转犁 Light Type..... 12
中型液压翻转犁 Middle Type..... 12
重型液压翻转犁 Heavy Type..... 12

挖坑机 Hole Digger.....13

开沟机 Farm Trencher.....13

手扶犁 Hand Plough

1LS 系列手扶铧式犁 Hnad Share Plough..... 14
1LS-220 手扶圆盘犁 Hand Disc Plough..... 14

秸秆还田机 Straw Returning Machine..... 15
单边水田筑埂机 Farm Ridger.....16

农用平地机 Land Grader

激光平地机 Laser Grader..... 17
箱式平地机 Box Scraper..... 15

播种机械 Farm Planter

2BYSF 系列悬浮式玉米播种施肥机 Corn Planter.18
2BFX 系列小麦施肥播种机 Wheat Planter..... 19
2CM 系列马铃薯种植机 Potato Planter..... 20
蔬菜精播机 Vegetable Seeder..... 20

Fertilizer Spreader

CDR 系列颗粒肥撒肥机 Pellet Ffertilizer Applicator...
..... 21
有机肥施肥机 Manure Spreader.....21

喷药机 Farm Sprayer

背负式喷药机 Boom Sprayer..... 22

3M2 系列果园弥雾机 Orchard Sprayer..... 22

牧草机械类 Grass Mower

往复式割草机 Sickle Bar Mower..... 23
9L 系列搂草机 Rotary Mower..... 23
指盘式搂草机 Disc Rake..... 24
打捆机 Hay Baler..... 24
手扶双盘割草机 Hand Disc Mower..... 25
多盘式割草机 Multi Disc Mower..... 25
甩刀式割草机 Flail Mower..... 25
双圆盘割草机 Disc Mower..... 26
9GL 系列割搂一体机 Cutting Arm Machine.... 27
GK 系列芦苇割捆机 Reaper Binder..... 29
手扶拖拉机带割台 Hand Tractor Reaper.....30
四轮拖拉机带割台 Tractor Reaper..... 30

收获机械类 Farm Harvester

4U 系列药材收获机 Medicinal harvester.....28
4U 系列马铃薯收获机 Potato Harvester..... 31
4H-700 系列花生收获机 Peanut Harvester..... 32
大葱收获机 Green Onion Harvester..... 32

其他 Other

农用拖车 Farm Trailer..... 33
水稻苗床粉土机 Rice bed silt machine..... 33
农机配件 Spare Parts..... 34



1BQX 系列悬挂轻耙

1BQX Series Suspension Light Rake

详情参数

Detail parameters

型号 Models	单位 Unit	1BQX-1.1	1BQX-1.3	1BQX-1.5	1BQX-1.7	1BQX-1.9	1BQX-2.2	1BQX-3.4
耕幅 Working width	mm	1100	1300	1500	1700	1900	2200	3400
最大耕深 Max. Working depth	cm	10	10	14	14	14	14	14
圆盘数量 No of disc	Pcs	12	14	16	18	20	24	42
圆盘直径 Dia. of. disc	mm	460	460	460	460	460	460	460
重量 Weight	kg	200	220	240	260	290	350	1108
连接形式 Linkage		三点悬挂 Three-pointed mounted						液压牵引 Hydraulic Traction
配套动力 Matched Power	hp	12-15	15-18	25-30	30-35	35-40	55-60	80-100

1BQX 系列悬挂轻耙适用于播前整地、疏松土地、土肥混合、轻质土壤的灭茬作业,为农作物的种植准备苗床。

1BQX series mounted light-duty disc harrow are suitable for pulverized loosening clods after ploughing and for planning the land before sowing on cultivated land. The machine can make soil and fertilizer mix up and clear away the stump of plants on light soil and preparing seed bed for planting.

产品展示

Product display



1BQX-1.3



1BQX-1.5

1BJX 系列悬挂中耙

Mounted Middle Size Disc Harrow



详情参数

Detail parameters

1BJX 系列悬挂中耙常采用前耙组缺口耙片,后耙组采用圆盘耙片。适用于旱田熟地耕前灭茬、耕后碎土和轻质土壤的以耙代耕。我们生产的该耙系列耙片都是采用的优质材质,质量好,使用时间长。整机外观线条美观,色彩多样,品种齐全,适合不同马力四轮拖拉机的配带。

The 1BJX series mounted mid-size disc harrow is mainly applicable for breaking up the clods of farmland(light and medium soil) after furrow,loosening soil and mixing soil and fertilizer before sewing.it has the fetures of simple structure,strong ability and ground flat after working and it can meet the requirements of intensive cultivations.

型号 Models	单位 Unit	1BJX-1.7	1BJX-2.0	1BJX-2.2	1BJX-2.4	1BJX-2.5	1BJX-4.4
耕幅 Working width	Mm	1700	2000	2200	2400	2500	4400
圆盘数量 No of disc	Pcs	16	18	20	22	24	40
耕深 Working depth	Mm	140-160					
重量 Weight	Kg	400	434	463	604	760	1850
连接形式 Linkage		三点悬挂 Three-pointed mounted				液压牵引 Hydraulic Traction	
配套动力 Matched Power	hp	40	50-60	55-65	65-70	70-80	80-120

1BZ 系列牵引式偏置重耙

Trailed Type Heavy Duty Offset Disc Harrow



详情参数

Detail parameters

1BZ 系列重耙采用国际先进设计理念,以钢结构为耙架主体,配液压升降轮胎,弹簧调平机构等设备,具有坚固耐用、运输方便、维修保养简便等优势。特别适用于大型农场的土地耕作。

1BZ series heavy duty disc harrow adopt international advanced design ideas,using rigid steel main body,hydraulic transport tire, spring leveling equipment. strong and durable, convenient transportation,easy maintenance,especially suitable for large farm.

型号 Models	单位 Unit	1BZ-2.0	1BZ-2.2	1BZ-2.6	1BZ-3.0	1BZ-3.4	1BZ-3.8	1BZ-4.2	1BZ-8.0
耕幅 Working width	Mm	2000	2200	2600	3000	3400	3800	4200	8000
耙片数量 No. of disc	Pcs	18	20	24	28	32	36	40	72
耕深 Workingdepth	Mm	200-250							
重量 Weight	Kg	1250	1350	1500	1600	1900	2100	2300	4800
耙片直径 Dia. of biade	Inch/m m	200-250							
配套动力 Matched Power	hp	65-80	70-80	90-100	100-110	110-120	130-140	150-160	250-280

产品展示

Product display



1BQX-2.2



1BQX-1.7



1BQX-2.4

产品展示

Product display




1BQX-3.0



1BQX-2.6

1GQN 系列旋耕机

Rotary Tiller

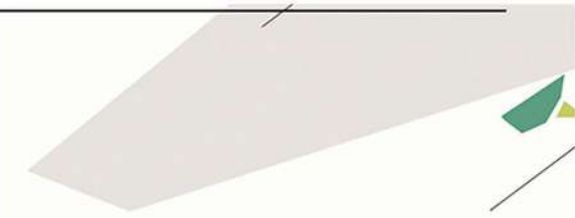

详情参数

Detail parameters

1GQN 系列旋耕机采用中间齿轮传动结构,是为 12~80 马力拖拉机配套的耕作机械。该机采用宽耕幅、对称悬挂使轮迹全部覆盖。该机质量可靠,性能优良,能适合旱地和水田操作。有省时、省力、作业质量高成本低等特点。

1GQN series Rotary Tiller is adopted middle gear transmission system, mounted with the tractor of 12-80HP. Tractor wheel tracks are completely covered after tillage as the working width is much wider. The quality is reliable and the performance is well. So it can be used on dry and paddy field. It can reduce the time, laboring, and cost, etc. during operation


型号 Models	单位 Unit	1GQN-80	1GQN-100	1GQN-120	1GQN-150	1GQN-180	1GQN-200	1GQN-250	1GQN-300
耕幅 Working width	Cm	80	100	120	150	180	220	250	300
耕刀数量 No. of disc	Pcs	18	22	26	34	42	46	58	70
耕深 Workingdepth	Cm	120-150							
重量 Weight	Kg	175	192	205	230	405	420	450	490
传动轴转速 Drive shaft speed	r/min	540/720							
配套动力 Matched Power	hp	15-18	15-20	20-25	25-30	50-55	55-75	75-90	90-100

产品展示

Product display



小箱旋耕机

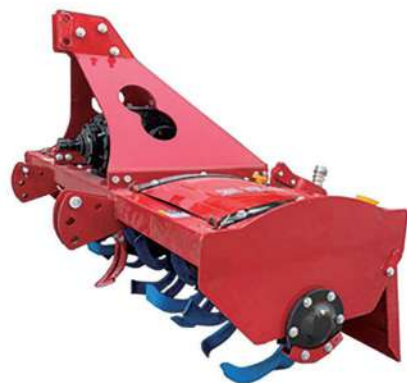

中箱旋耕机

1LYQ(T) 系列圆盘犁

Disc Plough



详情参数

Detail parameters

圆盘犁是一种全悬挂式农机,专用于拖拉机上使用,是铧式犁的升级品种,作业时犁片旋转运动,用来破碎土块、翻耕、灭茬。能够切断作物根茎,打碎土层中的砖块,特别适用于杂草丛生的荒地开垦。它结构简单,安装简易,作业质量良好,广受欢迎。圆盘犁主要分为 1LYQ 系列、LY 系列、1LYX 系列、1LY(sx) 系列,根据不同土质和拖拉机,配备不同型号的产品。

Disc plough is mounted on tractor machine. it is upgraded from furrow plow. The disc is turning when working, have good crumbling soil, turn over and stubble ability. it able to cut rootstock, broke brick.it is suited to land reclamation. and it struction is easy, set up is easy also, working good, broadly by the farmer.disc plough has 1LYQ series, 1LY series, 1LYX series, 1LY(sx) series. According to different soil and tractor, matching different models.

型号 Models	单位 Unit	1LYQ-220	1LYQ-320	1LYQ-420	1LYQ-325	1LYQ-425	1LYQ-525
耕幅 Working width	Cm	20	60	80	75	1 00	125
犁片数量 No. of disc	Pcs	2	3	3	4	4	5
耕深 Workingdepth	Cm	18-20			20-25		
犁片直径 Disc blade diameter	Inch/mm	20/510			26/660		
连接形式 Linkage		三点悬挂 Three-pointed mounted					
配套动力 Matched Power	hp	18-20	50-60	20-30	35-40	65-80	90-100

产品展示

Product display



普通圆盘犁 425



普通圆盘犁 420

■ 重型管子犁

Heavy Duty Tube Plough

产品展示
Product display



圆盘管子犁 430



加固圆盘犁 425

详情参数 Detail parameters

型号 Models	单位 Unit	1LYX-230	1LYX-330	1LYX-430
耕幅 Working width	Cm	60	90	120
犁片数量 No. of disc	Pcs	2	3	4
犁片厚度 Disc blade thickness	Mm	6		
重量 Weight	Kg	320	400	490
犁片直径 Disc blade diameter	Inch/mm	26/660		
连接形式 Linkage		三点悬挂 Three-pointed mounted		
配套动力 Matched Power	hp	40-50	60-75	80-100

■ 双向圆盘犁

Reversible Plough



加固圆盘犁 425



双向圆盘犁 325

详情参数 Detail parameters

型号 Models	单位 Unit	1LY(sx)-325	1LY(sx)-425
耕幅 Working width	Cm	75	100
犁片数量 No. of disc	Pcs	3	4
犁片厚度 Disc blade thickness	Mm	6	
重量 Weight	Kg	645	750
犁片直径 Disc blade diameter	Inch/mm	26/660	
连接形式 Linkage		三点悬挂 Three pointed mounted	
配套动力 Matched Power	hp	75-90	90-100

■ 轻型铧式犁

Light Duty Share Plough

产品展示
Product display



1L-320

详情参数 Detail parameters

型号 Models	单位 Unit	1L-220	1L-320	1L-420	1L-520
工作宽度 Woking width	Cm	40	60	80	100
犁片数量 No.of plowboby	Pcs	2	3	4	5
耕深 Working depth	C ,m	20-22			
重量 weight	Kg	52	68	80	1 80
连接方式 Linkage		三点悬挂 Three-pointed mounted			
配套动力 Matched power	hp	12-18	18-22	20-30	25-30

1L 系列铧式犁为全悬挂式铧式犁,适用于壤土、沙壤土地区熟地旱田耕作。有结构简单,耕作适应范围较大,作业质量好,地表平整,碎土覆性能好,墒沟小等特点。

The machine is suitable for loam, or sandy loam soils in the cultivated area. it is compact in construction, and versatile in application After plowing, the land surface is smooth and the furrow is narrow with a good pulverization and mulching.

■ 中型铧式犁

Middle Duty Share Plough



1L-425

详情参数 Detail parameters

型号 Models	单位 Unit	1L-225	1L-325	1L -425	1L-525	1L-625
工作宽度 Woking width	Cm	50	75	1 00	125	150
犁片数量 No.of plowboby	Pcs	2	3	4	5	6
耕深 Working depth	C .m	20-22				
重量 weight	Kg	120	180	240	270	310
连接方式 Linkage		三点悬挂 Three-pointed mounted				
配套动力 Matched power	hp	28-30	30-45	40-50	60-65	70-75

1L 系列铧式犁为全悬挂式铧式犁,适用于壤土、沙壤土地区熟地旱田耕作。有结构简单,耕作适应范围较大,作业质量好,地表平整,碎土覆性能好,墒沟小等特点。

The machine is suitable for loam, or sandy loam soils in the cultivated area. it is compact in construction, and versatile in application. After plowing, the land surface is smooth and the furrow is narrow with a good pulverization and mulching.

■ 重型铧式犁

Heavy Duty Share Plough

产品展示 Product display

1L-530



1L-530



详情参数 Detail parameters

型号 Models	单位 Unit	1L-330	1L-430	1L-530	1L -630
工作宽度 Woking width	Cm	90	120	150	180
犁片数量 No.of plowboby	Pcs	3	4	5	6
耕深 Working depth	Cm	28-30			
重量 weight	Kg	280	390	510	620
连接方式 Linkage		三点悬挂 Three-pointed mounted			
配套动力 Matched power	hp	50-65	70-80	80-100	100-120

■ 超重型铧式犁

Super Heavy Duty Share Plough

详情参数 Detail parameters

1L 系列铧式犁为全悬挂式铧式犁,适用于壤土、沙壤土地区熟地旱田耕作。它具有结构简单,耕作适应范围较大,作业质量好,地表平整,碎土覆性能好,墒沟小等特点。

The machine is suitable for loam, or sandy loam soils in the cultivated area. it is compact in construction, and versatile in application. After plowing, the land surface is smooth and the furrow is narrow with a good pulverization and mulching.

型号 Models	单位 Unit	1L-335	1L-435	1L-535	1L-635	1L-735
工作宽度 Woking width	Cm	105	140	175	210	245
犁片数量 No.of plowboby	Pcs	3	4	5	6	7
耕深 Working depth	Cm	30-32				
重量 weight	Kg	390	560	610	760	910
连接方式 Linkage		三点悬挂 Three-pointed mounted				
配套动力 Matched power	hp	60-70	80-100	100-120	120-130	140-160



1L-535

■ 轻型液压翻转型

Light Duty Hydraulic Flip Plough

产品展示 Product display




325 普通液压翻转型

详情参数 Detail parameters

型号 Models	单位 Unit	1LF-225	1LF-325	1LF-425	1LF-525	1L-625
工作宽度 Woking width	Cm	50	75	100	125	150
犁片数量 No.of plowboby	Pcs	4	6	8	10	12
耕深 Working depth	Cm	25-28				
重量 weight	Kg	280	350	500	720	840
连接方式 Linkage		三点悬挂 Three-pointed mounted				
配套动力 Matched power	hp	25-35	30-45	60-70	75-90	100-110

■ 中型液压翻转型

Middle Duty Hydraulic Flip Plough

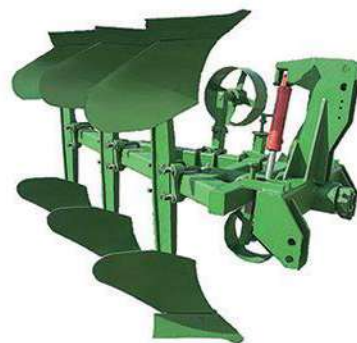


330 中型液压翻转型

型号 Models	单位 Unit	1LF-230	1LF-330	1LF-430	1LF-530	1LF-630	1LF-730
耕幅 Woking width	Cm	60	90	120	150	180	210
犁体数量 No. of plowboby	Pcs	4	6	8	10	12	14
耕深 Working depth	Cm	25-30					
重量 weight	Kg	580	680	780	880	1090	1300
连接方式 Linkage		三点悬挂 Three-pointed mounted					
配套动力 Matched power	hp	40-50	50-70	60- 80	90-120	130-160	150-180

■ 重型液压翻转型

Heavy Duty Hydraulic Flip Plough

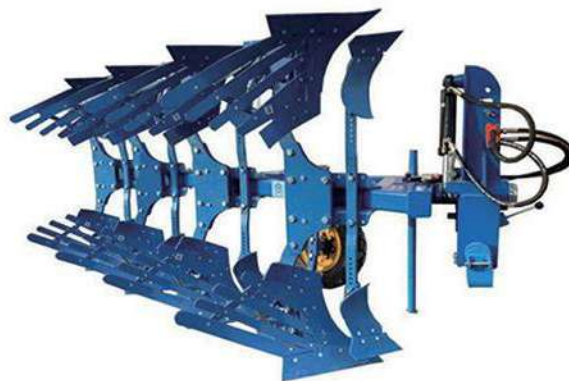

535 重型液压翻转型

型号 Models	单位 Unit	1LF-335	1LF-435	1LF-535	1LF-635
耕幅 Woking width	Cm	105	140	175	210
犁体数量 No. of plowboby	Pcs	6	8	10	12
耕深 Working depth	Cm	30-35			
重量 weight	Kg	720	840	960	1300
连接方式 Linkage		三点悬挂 Three-pointed mounted			
配套动力 Matched power	hp	70-80	80-100	100-120	150-180

WK系列挖坑机

wk Series Hole Digger

产品展示

Product display

详情参数

Detail parameters

型号 Model	单位	WKJ-30	WKJ-50	WKJ-80
配套动力 auxiliary power	Hp	15 马力以上	20 马力以上	40 马力以上
外形尺寸长 Long outline dimensions	Mm	1900*600*1430	1900*600*1430	2000*600*1430
机具质量 Quality of machine tools	Kg	200	230	260
坑径 Pit diameter	Mm	300	500	800
坑深 Pit depth	Mm	800	800	800
钻头轮旋线头数 Bit number of bits	线	2	2	2
钻头转速 Bit number	r/min	246	246	246
最大刨土半径 Maximum planing radius	Mm	900-2000	900-2000	900-2000
钻头直径 Drill diameter	Mm	300	500	800
钻头长度 Length	Mm	950	950	950
刀头数量 Number of knives	个 /h	1	1	1
纯工作小时生产率 Pure working hourproductivity		120-180	120-180	120-180
挂接方式 Connection mode		三点悬挂		

该挖坑机配套四轮拖拉机，后动力输出。该机具有结构紧凑，性能优良，易于操作，通过更换钻头可以实现多规格的挖坑作业。

适用于植树造林、立桩等挖坑作业该机具有如下特点：1. 挖坑工作靠机械动力下挖，负荷能力强、效率高。2. 钻坑平稳，成坑质量好，挖出的土壤堆在坑旁附近。3. 该机结构紧凑，耐用性强，保养方便。

This post hole digger matched with four wheels tractor, rear power output. This machine structure is compact, good performance, easy to operte, through the bit change can realize many specifications of dig hole operation. Suitable for affrestation, made pile and dig a hole operation. This machine has the following feaure: 1. Dig a hole work by mechanical power dig under, load ability, high efficiency. 2.Deill dig smooth, into the pit of good quality, digging out the soil pile in the pit near side. 3. This machine structure is compact, durability strong, maintenance is convenient.

1LS 系列手扶铧式犁

1LS SERIES OF WALFING TRACTOR FURROW

产品展示

Product display

详情参数

Detail parameters

型号 Models	单位 Unit	1LS-120	1LS-220
犁体数量 No.of plowboby	Pcs	1	2
单体幅宽 Single width of plowboby	Mm	200	
耕深 Working bepth	Mm	180-200	
耕幅 Working width	Mm	200	400
连接方式 Linkage		牵引 Traction	
配套动力 Matched power	hp	8-15	
整机重量 Total werght	Kg	40	60

该铧式犁主要配套 8-15 马力的手扶拖拉机，使用简单轻便，易维修。

The bottom plow is main matched with 8 to 15 horsepower walking tractor, the use of simple portable,easy maintenance.

1LS-220Y 手扶圆盘犁

该圆盘犁主要配套 8-15 马力的手扶拖拉机，使用简单轻便，易维修。

The disc plough is main matched with 8 to 15 hrosepower walking tractor, the use of simple portable,easy maintenance.



1LS-220Y WALKING TRACTOR DISC PLOUGH

型号 Models	单位 Unit	1LS-220Y
圆盘数量 No. of disc	Pcs	2
最大耕深 Max. working depth	Mm	100
圆盘直径 Dia. of disc	Mm	410
耕幅 Working width	Mm	400
连接方式 Linkage		牵引 Traction
配套动力 Matched power	hp	8-15
整机重量 Total werght	Kg	75

开沟机

Farm Ditcher Trencher

产品展示

Product display

详情参数

Detail parameters

型号 Models	单位	1KHL-40	1KHL-50	1KHL-70
耕幅 (可调) Working width(adjustable)	Cm	10-30	10-50	30-50
耕深 (可调) Working depth(adjustable)	Cm	50-120	50-150	50-230
配套动力 Matched power	Hp	15-55	55-75	75-100
工作效率 Working efficiency	m/hr	150-400	150-500	150-700
净重 Net weight	Kg	120	340	400

该开沟机主要配套 8-15 马力的手扶拖拉机，使用简单轻便，易维修。

The ditcher is main matched with 8 to 15 horsepower walking tractor, the use of simple portable,easy maintenance.



Garden Type



Chain Type



Disc Type

厢式平地机

Box Scraper

厢式平地机是一种利用刮泥刀平整地面的土方机械。刮刀装在机械前后轮轴之间，能升降、倾斜、回转和外伸。动作灵活准确，操作方便，平整场地有较高的精密度，适用构筑路基和路面、修筑边坡、开挖边沟，也可搅拌路面混合料清扫积雪、推送散粒物以及进行土路和碎石路的养护工作。

Box scraper fitted between front and back rear wheels to unkint land, can lift, slop, revolve and extend, flexible and accurate, easy to use, it is applicable for construction of roadbed and road surface, side ditch, mixing road mixtures, removing snow, transporting grain materials, transporting grain materials,maintenance of dirt road and gravel roads, etc.

详情参数 Detail parameters	型号 Models	单位 Unit	SBX-4	SBX-5	SBX-6	SBX-7	SBX-8
	耕幅 Woking width	Mm	1220	1530	1830	2135	2440
	重量 Weight	Kg	135	170	205	230	260
	箱刀深度 Box knife depth	Mm	547				
	配套动力 Matched power	Hp	18-25	20-30	25-40	30-40	35-50

秸秆还田机

Straw Returning Machine

该还田机可对田间直立或者倒伏玉米、高粱、小麦、水稻、杂草等软质秸秆、垄作种植的土豆、红薯、西瓜等杀秧具有良好的粉碎功能、秸秆粉碎后均匀的与土壤结合，可以起到保温、松土、透气的作用。

The returning machine can be used for planting potatoes with soft straws and ridges, such as corn, sorghum, wheat, rice and weeds, which are erect or lodging in the field. Sweet potato, watermelon and other killing seedlings have good crushing function, straw crushing after the uniform combination with the soil, can play heat preservation, loosening Soil and air permeability.

型号 Model		1JH-90	1JH-100	1JH-110	1JH-120	1JH-130	1JH-150 小箱	1JH-150 大箱	1JH-170
配套动力 Matched power	Hp	28	30	30	30-35	35-40	40-45	50-70	60-80
刀片数量 Number of blades	个	20	24	28	32	36	40	40	44
整机重量 Total weight	Kg	270	280	290	300	310	350	460	500
发货尺寸 Shipping size	m	1.1*0.9*0.9			1.4*0.9*0.9	1.5*0.9*0.9	1.7*1.0*1.0	1.7*1.0*1.0	



ZGJ 系列筑埂机

ZGJ Series Land Ridger

ZGJ-350B 型筑埂机可以覆土、成型、压实在一次作业中完成。采用该产品助耕作业，筑出的水田埂，埂实、线直、表面光滑，表面光滑，作业费用低，效率高。该产品是农民朋友旧埂修复和新筑埂的最理想设备。

ZGJ-350B type ridge machine can be covered, shaped and compacted in one operation. The product is used to assist farming. The water field ridge is smooth, smooth and smooth, with low cost and high efficiency. This product is a farmer friend. The most ideal equipment for repairing old ridge and repairing new ridge

详情参数 Detail parameters	型号 Model	单位	ZGJ-350B
	筑耕高度 Height of ploughing	cm	20-30
	筑耕宽度 Ridge width	cm	顶宽 20-30 底宽 62-72
	筑耕速度 Embankment speed	m	1200-2000
	配套马力 matched power	Hp	90-130
	外形尺寸 Shape size	cm	230*265*130
	重量 weight	Kg	500



秸秆还田机

1ZG 系列筑埂机

1ZG Series Land Ridger

型号 Model	单位	1ZG-300 型
连接方式 Connection mode		拖拉机后悬挂
外形尺寸 Shape size	mm	865*1760*1385
筑埂宽度 Ridge width	mm	项宽 300 底宽 700-800
整机重量 weight	kg	865
配套动力 matched power	Hp	60 马力以上四轮拖拉机
高度调节 Height adjustment		拖拉机后悬挂
筑埂速度 Embankment speed	m/h	1000-6000
耗油量 Fuel consumption	kg/h	≥ 4.5
筑埂高 Height of ploughing	mm	300



加固筑埂机

1ZGJ 单边水田筑埂机

1ZGJ Series Paddy Land Ridger

型号 Model		1ZGJ-300
筑埂高度 Height of embankment	cm	30-40 可调
筑埂宽度 Ridge width	cm	顶宽 30-40 底宽 60-80 可调
筑埂速度 Embankment speed	m	1500-2000
整机重量 Total weight	Kg	460
外形尺寸 Shape size	cm	230*260*130
配套动力 Matched powe	Hp	50-120



单边型筑埂机

1JP 系列激光平地机

1JP SERIES LASER GRADER

详情参数

Detail parameters

卫星激光发射器发出一定直径的基准圆平面 (也可以提供基准坡度), 装在刮土铲撑杆上的接收器将采集到的信号经控制器处理后控制液压执行机构, 液压机构按要求控制刮土铲上下动作, 即可完成土地平整作业。

The satellite laser transmitter emits a reference circular plane of certain diameter(or reference slope) mounted scraper strut. After the col signal is processed by the controller, the hydraulic actuator is control led, and the scraper is controlled to move up and down according to the requirement. Land leveling operations.

型号 Model	单位 Unit	1JP-200	1JP-250	1JP-300	1JP-350	1JP-400	1JP-350 伸缩式
工作幅宽 Working breadth	mm	2000	2500	3000	3500	4000	3500
配套动力 auxiliary power	Kw	45-55	55-65	65-88	88-120	> 120	88-120
作业效率 Operational efficiency	hm/h	1.0-1.4	1.3-1.8	1.6-2.0	1.9-2.3	2.1-2.5	1.9-2.3
轮距 (最小) Wheelbase(minimum)	mm	1500	1800	2000	2000	2500	1650/660
长 long	mm	3150	3150	3150	3350	3350	4100
宽 (折叠)wide	mm	2050	2650	3050	3550	4050	2500
高 (非工作)high	mm	3600	3600	3600	3600	3600	4000
整机重量 Weight	Kg	600	820	1000	1200	1400	1800

产品展示

Product display

工作环境

荒地复耕、老田翻新、新田平整、坡地改田、水田平整、旱田整平等领域。

work environment

Land reclamation, old field refurbishment, Xintian leveling.sloping fields upgrading, paddy field leveling, dry land leveling and other fields



2BYSF 系列精密玉米施肥播种机

2BYSF SERIES OF PRECISION CORN FETILIZATION SEEDER

该系列玉米施肥播种机是为 15-60 马力拖拉机配套的种植机械, 适用于平原和丘陵地区玉米的施肥播种。具有通用性能良好、适应范围广、播种均匀等特点。

This series of corn fertilization seeder can be mounted with 15-60hp tractor. It is applicable to the planis and hilly areas of maize seed and fertilizer It has advantages of favourable universality, wide range of applying, even seeding and so on.

详情参数

Detail parameters

型号 Models	单位 Unit	2BYSF-2	2BYSF-3	2BYSF-4	2BYSF-5	2BYSF-6
行数 Rows	Row	2	3	4	5	6
行距 Row spacing	Mm	428-630	428-600	428-570	428-540	428-510
株距 Plant spacing	Mm	Adjustable , 140/173/226/280				
化肥箱容积 Capacity of fertilizer tank	Mm	42	68	86	86	86
连接方式 Linkag		三点悬挂 Three-pointed mounted				
整机尺寸 Overall dimension	Mm	1400*1150 *980	1400*1500 *980	1400*1950 *980	1400*2250 *980	1400*2600 *980
种箱容积 Capacity of seed box	L	8.5*2	8.5*3	8.5*4	8.5*5	8.5*6
重量 Weight	Kg	260	300	400	500	600
开沟深度 Ditching depth	Mm	60-80				
配套动力 Matched power	Hp	12-18	15-25	25-40	40-50	50-60
施肥深度 Fertilization depth	Mm	60-80				

产品展示

Product display



2BFX 系列小麦施肥播种机

2BFX SERIES WHEAT FERTILIZE SEEDER

该系列小麦施肥播种机是为 15-100 马力拖拉机配套的种植机械，适用于平原和丘陵地区的小麦的施肥播种。具有通用性能良好、适应范围广、播种均匀等特点。

This series of wheat fertilization seeder can be mounted with 15-100hp tractor. It is applicable to the planis and hilly areas of wheat seed and fertilizer. It has advantages of favourable universality wide range of applying, even seeding and so on.

详情参数 Detail parameters	型号 Models	单位 Unit	2BFX-9	2BFX-12	2BFX-14	2BFX-16	2BFX-18	2BFX-20
	配套动力 Matched Power	Hp	Unit	15-20	20-30	35-45	60-70	70-80
	净重	Kg	180	240	280	330	450	520
	播种深度	Mm	40-80					
	播种行数	Row	9	12	14	16	18	20
	连接方式		三点悬挂 Three-pointed mounted					
	基本行距	Mm	150-200					

产品展示

Product display



2CM 系列马铃薯种植机

2CM SERIES POTATO PLANER

详情参数

Detail parameters

型号 Models	单位 Unit	2CM-2(双垄)	2CM-1(单垄)	2CM-2A (双垄四行)
整机重量 Total weight	Kg	200	180	350
垄距 Row spacing	Cm	50-85	50-85	50-100
株距 Plant spacing	CM	18-35		
作业效率 Working efficiency	M/h	0.4-0.6	0.4-0.6	0.6-1
配套动力 Matched power	hp	20-35		50-90
种箱容积 Seed tank capacity	M'	0.24*2	0.24*1	0.24*2
肥箱容积 Manure tank capacity	M'	0.08*1	0.08*1	0.08*2

2CM 系列马铃薯种植机系引进国外生产马铃薯机械的先进技术，该机配套 20-90 马力四轮拖拉机，集开沟、施肥、播种、覆土、震压为一体，可一次完成施肥、播种、震压作业。

The 2CM series potato planter, introducing the advanced technology for producing potato planter aboard, match the 20-90hp four-wheel tractor and combine ditch, manuring, sowing casing soil together, it can complete manuring and sowing aimultaneously.



四垄四行

SC 系列蔬菜精播机

SC SERIES VEGETABLE PRECISION SEEHER


本产品具有高精度播种器，精度能做到一穴一粒和多粒（根据客户需求）株距 / 深度都是可以按照需求调节的。特点操作简单，开沟、播种、覆土、镇压一次完成，可播种：胡萝卜、甜菜、洋葱、白菜、芹菜、芋头、菠菜、青笋、芦笋、落葵、生菜、小白菜、葱、雪里红、油菜、辣椒、西兰花等各种小颗粒蔬菜和药材种子。

This product has a high precision seeder, precision can be a hole one grain and multi-grain(according to customer needs)plant spacing depth can be adjusted according to demand. Features of simple operation, ditching, sowing, covering soil, pressing once completed, can be sown: carrots, beets, onions, cabbage, celery,taro, spinach, green bamboo shoots, Asparagus, sunflower, lettuce, cabbage, scallion, snow red, rape, pepper, broccoli and other small particles of vegetables and medicinal seeds.

详情参数

Detail parameters

型号	cm	SC-1 单行播种机	SC-2 双行播种机	SC-3 三行播种机	SC-4 四行播种机
外形尺寸	cm	136*18.5*88	136*27*88	136*35*88	136*50*88
重量	kg	10.6	14.55	18.75	26.2
行数		1	2	3	4(可增加到 6)
播种深度	cm	0-3	0-3	0-3	0-3
传动方式		链轮 / 链条			
工作效率		约 1.2	约 1.8	约 2	约 2.5

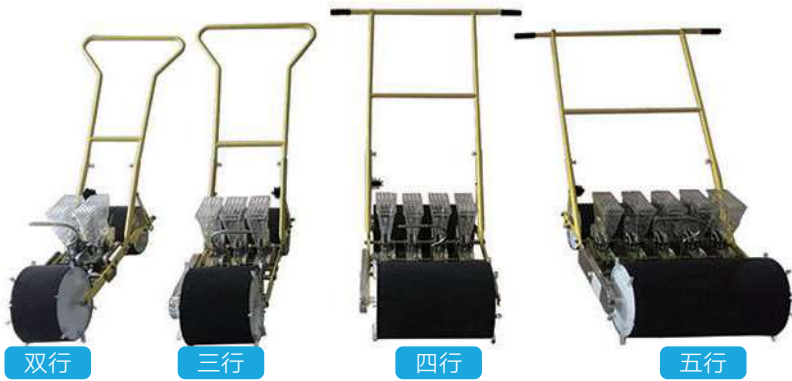



CDR 系列撒肥机

CDR Series Spreader

撒播机是用来进行高质量、大面积、高效的播种作业。它能轻松用于播种草种,小麦,化肥等,该机配套 12---50HP 四轮拖拉机后置悬挂使用。适用与农、林、牧区平坦耕地、草场、坡地、丘陵等不同条件的地区播种与施肥。该机具有机动性好,结构简单、操作方便、撒播均匀、使用可靠等特点。

Spreader is built for the farmer who requires a quality, economical broadcast seeder/spreader. It easily handles grass seed, wheat, or fertilizer, producing a uniform spread pattern. The feature-enhanced spreaders are easy to maintain.

详情参数 Detail parameters	型号 Models	单位 Unit	CDR-600(不锈钢)	CDR-1000(塑料)	2CDR-1000 双盘单箱
	容积 Capacity	L	600	1000	1000
	重量 Weight	Kg	115	75	285
	播幅 Working width	M	15-30	15-30	15-30
	速播 Adjustable speeding	M/s	4-14		
	配套动力 Matched power	Hp	25-50	24-55	50-100
	连接方式 Linkage		三点悬挂 Three-pointed mounted		

7C 系列大型双盘撒肥车

7C Series Manure Spreader

用于拖运和抛撒小型奶牛场及圈养场的固态物料,包括堆肥,厩肥,垫床废料。这款机器采用优质零部件,价廉的价格可以满足小型牧场养殖者的需求。简洁、流畅的外形设计使本抛撒机将会成为小容量抛撒机的典范。

For hauling and throwing solid material, and small dairy farms in the compost and manure, including bedding, waste. This machine adopts the high quality parts, cheaper prices can meet the needs of small farming. Simple, smooth appearance design makes the cast machine will become a model of small capacity throwing machine.

详情参数 Detail parameters	型号 Model	单位 Unit	DFC 1000	DFC2500	DFC 3000C	DFC5500	DFC 7500-2	DFC13000
	容量 Capacity	方	1.2	1.73	2	2.5	3.8	8
	配套动力 Matched power	Hp	15-20	25-50	30-60	30-60	50-80	70-120
	轮胎型号 Tire model		两轮 10-15	两轮 10-15	两轮 10-15	两轮 10-15	两轮 15-24	两轮 750V-20
	撒播宽度 Sowing width	M	6-18 米	6-18 米	6-18 米	6-18 米	6-18 米	6-18 米
	工作效率 Working efficiency		60 亩 / 小时					
	外形尺寸 (长 × 宽 × 高) Shape size	mm	2700 × 1600 × 1700	3700 × 1600 × 1700	4300 × 2000 × 1700	4200 × 1800 × 1750	4800 × 2200 × 2050	5500 × 2200 × 2400





背负式喷药机

Knapsack sprayer

- 药液箱容量大, 喷药时间长, 作业效率高。
- 喷药机的液泵, 采用多缸隔膜泵, 排量大, 工作可靠。
- 喷杆采用单点吊挂平衡机构, 平衡效果好。
- 喷杆采用拉杆转盘式折叠机构, 喷杆的升降、展开及折叠, 可在驾驶室内通过操作液压油缸进行控制, 操作方便、省力。
- 可直接利用机具上的喷雾液泵给药液箱加水, 加水管路与喷雾机采用快速接头连接, 装拆方便、快捷。
- 喷药管路系统具有多级过滤, 确保作业过程中不会堵塞喷嘴。
- 药液箱中的药液采用回水射流搅拌, 可保证喷雾作业过程中药液浓度均、一致。
- 药液箱、防滴喷头采用优质工程塑料制造。



详情参数 Detail parameters	型号 Models	单位 Unit	3W-300	3W-400	3W-500	3W-700	3W-900	3W-1000
	配套动力 auxiliary power	Hp	25	35	45	60	75	90
	容量 Capacity	L	300	400	500	700	900	1000
	喷药宽度 Spray width	M	6	6	10	12	12	12

3MZ 系列拖拉机果园弥雾机

M2 Series Tractor orchard sprayer

3MZ 系列悬挂式果园喷雾机与 20-35 马力轮式拖拉机配套, 适合于果园病虫害防治喷洒杀虫剂、杀菌剂和其他液体, 是一种先进、高效的果园施药机械。

Combined with 20-35 horsepower wheel tractor, the 3MZ series lift type garden sprayer applies to spray insecticide \bactericide and others for extermination of disease and insect pest of garden, according to productive practice, it is an ideal and advanced machine for insect control.

详情参数 Detail parameters	型号 Models	单位 Unit	3MZ-200	3MZ-300	3MZ-400	3MZ-500	3MZ-600	3MZ-800	3MZ-1000
	容积 Capacity	1	200	300	400	500	600	800	1000
	水平射程 Crazing range	M	14	14	16	16	16	16	16
	垂直射程 Vertical firing distance	M	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
	整机重量 Total weight	Kg	160	170	185	200	215	240	270
	工作效率 Working efficiency	ha/h	0.6-1						
	配套动力 Matched power	hp	18	22	25	25	35	55	75



往复式割草机

Sickle Bar Mower



详情参数

Detail parameters

9GB-1.4/1.6/1.8/2.1 型后置悬挂往复式割草机配套 12-35 马力四轮拖拉机使用, 该机利用偏置式驱动剃刀进行作业, 适用于农、林、牧区平坦草场和坡地、丘陵地等不同条件草场, 用于收割天然牧草和种植牧草、紫花苜蓿、芦苇、青储饲料等。

Models 9GB-1.4/1.6/1.8/2.1 lawn mower is mounted by tractor, suitable to 12-35hp tractor, our lawn mower is offset type, is applicable to forage harvesting on pasture, and it is able to cutting alfalfa, reed and so on.

型号 Models	单位 Unit	9GB-1.4	9GB-1.6	9GB-1.8	9GB-2.1
割幅 Cutting height	M	1.4	1.6	1.8	2.1
工作效率 Working efficiency	Ha/h	1.1	1.2	1.3	1.4
割茬高度 Cutting height	Mm	60-80			
整机重量 Total weight	Kg	180	195	210	230
挂接方式 Linkage		三点悬挂 Three-pointed mounted			
配套动力 Matched power	hp	12-35			

9L 系列搂草机Rotary Mower

详情参数

Detail parameters

9L 系列搂草机安装在车后位置, 搂草运行情况在机车驾驶员视野范围内, 车、机一体, 转弯半径小, 适应作业范围广, 通用性强, 可与 12-30 马力拖拉机配套使用, 该机具有结构简单、质量性能可靠等特点。

9GL Rake structure is installed in the locomotive right-rear part, and the working condition is in the field of vision of the operator. Tractor and rake are integrated, and the turning radius is small it has a wide range of application. It has the wide range of application and matches the tractor of 12-30 HP. It is of simple structure, reliable performance and other features; 9GL Rake has acquired utility model and layout-design two patents that are approved by national patent bureau.

型号 Models	单位 Unit	9L-1.4	9L-1.6	9L-1.8	9L-2.1
工作宽度 Working width	M	1.4	1.6	1.8	2.1
配套动力 Matched power		12-20	20-25	25-30	25-30
工作速度 Working speed		5-8			
外形尺寸 Working overall dimension	Kg	1.4*1.4*0.8	1.6*1.4*0.8	1.8*1.4*0.8	2.1*1.4*0.8
挂接方式 Linkage		三点悬挂 Three-pointed mounted			

产品展示

Product display



旋转式



弹尺式

指盘式搂草机

Disc Rake

详情参数

Detail parameters

型号	9LZ-3.0 悬挂式	9LZ-3.0 液压牵引	9LZ-5.5 液压牵引	液压牵引 搂草机	液压牵引 搂草机
工作状态宽度 (mm)	3000	3000	5500		
运输状态高度 mm.	2600	2800	2500	2500	2500
指盘数	4 盘	4 盘	8 盘	10 盘	12 盘
配套马力 (km)	13-40	213	213	213	213
外形尺寸 (mm)	2500*3000*1500	3500*3000*1500	5200*500*1500		
整机重量 (kg)	265	375	800	900	1000
作业速度 (km/h)	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
连接方式	牵引式	牵引式	牵引式	牵引式	牵引式

指盘搂草机系列, 适合挂在轮式拖拉机的三点悬挂装置上, 工作部件为带搂齿的指盘, 机器靠指盘按顺序传至后一个指盘, 直到形成松散通风的草条为止。改变指盘的角度可以调节草条的宽度。搂齿为长弹簧钢齿, 梳草作用好, 仿形性能强, 搂齿在轮毂上形成辐射状配置, 可消除风力影响, 便于尘土通过。用拉力弹簧控制指盘对地面的压力, 可根据作物和地面条件, 通过拉伸调节板调节着地压力。运输时可以将指盘转到拖拉机后方该机结构简单, 操作方便, 使用可靠, 故障少, 功效高, 作业质量好。保养简便, 动力配套性能好。并且既能搂草, 又可进行翻晒作业 (可将搂集成条的草条重新摊开)。该机与我厂生产的割草机配套使用, 可将割幅形成的三个草条搂集成一个均匀的草条, 便于随后的打捆作业。



9GLZ3.0 指盘式

打捆机

Hay Baler

秸秆打捆机主要由拾禾器、打草滚筒、链轮传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。打捆时自动引绳, 自动拾取秸秆作物, 自动打捆, 自动切绳, 通过对槽轮大小的调整, 来改变打捆时的绳圈和草捆密度, 使草捆不散、不凌乱。成形后的草捆体积小而紧密, 便于运输和贮存。

该机由机身、传动机构、喂料机构、密度调节机构、压草活塞机构、草捆长度控制机构及车轮行走机构组成。由电动机 (或内燃机) 通过传动机构带动连杆驱动喂料压板和活塞作往复运动; 适量物料通过进料口、在喂料压板的作用下, 进入储草腔内, 再由压草活塞推入并被压紧前进。当达到料捆长度时, 将隔离板插入储草腔内, 之后随草前行, 待该板走出储草腔后, 即可用绳带捆扎料捆, 出机待用: 该机可在较平整的场地由汽车或拖拉机牵引作短距离的移动。

详情参数

Detail parameters



型号 Model	单位 Unit	HRYK - 8050	HRYK -8070	HRYK-9010
草捆尺寸 Size of bales	CM	50* 70cm	61*70cm	62*93cm
外形尺寸 Shape size	CM	115*130*120cm	130*130*135cm	130*150*135cm
整机重量 Weight	Kg	390Kg	440Kg	560Kg
捡拾幅度 Pick up amplitude	CM	80cm	80cm	100cm
工作效率 Work efficiency	Hm/h	2-5km/h		
轮胎型号 Tire model	PR	16*6.50-8-4PR	16*6.50-8-4PR	16*6.50-8-4PR
配套动力 auxiliary power	HP	25-50HP	25-50HP	30-60HP
PTO 转速 PTO speed	RPM	540RPM	540RPM	540RPM

■ 手扶圆盘割草机

Walking Disc Mower



可配套手扶拖拉机和 170 微耕机，简单方便该款机器适用于平原，丘陵，梯田，果园，三角地等小地块。可收获芦苇，苜蓿，鱼草等各类杂草，操作简单，工作效率高。

It can be equipped with walking tractors and 170 micro tillage machines, hich is simple and convenient. This machine is suitable for plain, hilly, terraced fields, orchards, threeSmall plots such as Jiao di. Reeds, alfalfa, fish and grass can be harvested. Weeds are simple and highly efficient.

详情参数 Detail parameters	型号 Model	MP	RM-2
	工作宽度 Working width	mm	85cm
	尺寸 size	mm	810*930*780
	重量 weight	Kg	27
	打草高度 Grass height	cm	5-10
	工作效率 Work efficiency		20.15hm2/h
	配套动力 auxiliary power	Hp	8-18 马力手扶拖拉机

■ 多盘割草机

Multi-disc Mower



详情参数
Detail parameters

型号 Model	MP	MP-1300	MP-1700	MP-2100	MP-2500
三点联动 Three point linkage		Cat.I or II	Cat.I or II	Cat.I or II	Cat.I or II
尺寸 size	mm	2080*1180* 780	2533*1180*780	2950*1280* 780	3270*1280*450
重量 weight	Kg	280	370	400	450
工作宽度 Wording width	mm	1300	1700	2150	2550
盘号 Disc number		2	4	5	6
配套动力 auxiliary power	Hp	18-50	35-80	40-85	45-90

■ 甩刀式割草机

Flail Mower



详情参数
Detail parameters

9G 系列旋转型割草机主要适用于草场、灌木林地的割草、清理以及地表不平整牧场的更新、改造等作业。

The 9G series rotary mower is mainly suitable for mowing and cleaning grassland and shrubbery land, renewing and rebuilding the uneven pasture land.

型号	MP	9G-1.0	9G-1.5	9G-1.8
割幅	mm	1	1.5	1.8
割茬高度	mm	10-30	10-30	10-30
配套动力	Hp	18-30	45-60	60-75
重量	Kg	235	330	440

■ 双圆盘割草机

Double Disc Mower



牧草收割是草产业生产中的一个重要环节，提高牧草收割机械化水平和生产率，对于确保草产业丰收极为重要。切割器是各种牧草收割机械的重要工作部件，目前各种牧草收割机械普遍采用的切割器有往复式和回转式两种。

回转式双圆盘式割草机属无支撑切割，不产生堵塞现象，更换刀片简易，且选用回转式切割器，对牧草的适应性强，特别是适应于稠密，倒伏和缠连的牧草，工作平稳，生产率高。

Herbage harvesting is an important link in the production of grassland industry. To improve the mechanization level and productivity of grassland harvesting is very important. The harvest of grass industry is extremely important. The cutter is an important working part of all kinds of forage harvesting machinery. At present,all kinds of forage harvesting machinery. The commonly used cutter has two types:

reciprocating and rotary. Rotary double disc mower is unsupported cutting, no clogging phenomenon, easy to replace blades, and choose rotary type The cutter has strong adaptability to forage, especially to dense, lodging and entangled grass. It works steadily and has high productivity.

详情参数
Detail parameters

型号		DRM-125	DRM-135	DRM-126
配套动力		25-40	35-50	45-60
割幅 (m)	m	1.25	1.35	1.65
鼓盘数量		2	2	2
工作效率	km/h	15	15	15
割刀数量		6	6	6
割刀尺寸	mm	47*100*3	47*100*3	47*100*3
割刀材质		65Mn	65Mn	65Mn
PTO 转速	r/min	540	540	540
鼓盘转速	r/min	1620	1620	1620
整机尺寸	mm	2300*800*1050	2400*850*1050	3000*900*1100
重量	Kg	330	350	448
包装尺寸	mm	2100*700* 750	2100*750* 750	1700*820*1300

产品展示
Product display



加固双圆盘

■ 9GL 系列割搂一体机

9GL Series Cutting Arm Machine

9GL-1.4/1.6/1.8/2.1 型后置悬挂式割草搂草一体机配套 12-35 马力四轮拖拉机使用，该机利用偏置式曲柄连杆机构，驱动割刀进行作业，适用于农、林、牧区平坦草场和坡地、丘陵地等不同条件草场，用于收割天然牧草和种植牧草、紫花苜蓿、芦苇、青储饲料等。拖拉机动力输出轴驱动割刀的切割运动，三点悬挂机构控制机具的起落，操纵拖拉机动力输出机构（操纵拖拉机离合器）实现割刀的运动或停止。提升机构分油缸和提升架结构两种形式

9GL-1.4/1.6/1.8/2.1 rear suspended reciprocating mower(hug) is equipped with 12-35 horsepower four- wheel tractor, which uses offset crank-connecting rod mechanism. Drive the cutter to work, suitable for farming, forestry, pastoral flat grassland and sloping, hilly grassland and other different conditions, used for harvesting natural grasses and planting grass, purple Alfalfa reed, silage and so on. The tractor power output shaft drives the cutting motion of the cutter, the three-point suspension mechanism controls the lifting and landing of the machine, and controls the tractor power. The output mechanism(manipulating the tractor clutch) realizes the movement or stop of the cutter. Two types of lifting mechanism: oil cylinder and lifting frame.

详情参数

Detail parameters

型号 Model		9GL-1.4	9GL-1.6	9GL-1.8	9GL-2.1
割幅 Cutting width	m	1.4	1.6	1.8	2.1
割茬高度 Cutting Height	cm	6-8	6-8	6-8	6-8
作业速度 Working speed	km/h	5~8			
整机重量 Total weight	Kg	230	240	250	260
挂接形式 Linkage		后置机引式 Rear-fixed three points mounted			
配套动力 Matched power	Hp	18	25	25	25-30

产品展示

Product display



■ 驱动圆盘犁

Driving Disc Plow



1QL 系列驱动圆盘犁是一种新型耕地机器，采用三点悬挂的方式和侧面齿轮传动结构，可以和 15-100 马力拖拉机配套使用本机节约时间，省人力，工作效率高，成本低等优点。

The 1QL series drive disc plough is a new type of ploughing machine. It adopts three-point suspension and side gear transmission structure It can be used with 15-100 horsepower tractor. Supporting the use of this machine has time to fight, save Lao Li, high efficiency, low cost advantages.

型号 Model	单位 Unit	1LYQ-420	1LYQ-520	1LYQ-522	1LYQ-622	1LYQ-722	1LYQ-822	1LYQ-922	1LYQ-925	1LYQ-1025
耕幅 Ploughing	mm	880	1100	1100	1320	1540	1760	1980	2250	2500
耕深 Ploughing depth	Hp	12-20	12-20	12-20	12-20	12-20	12-20	12-20	12-20	12-20
重量 weight		单侧圆梁	单侧圆梁	单侧圆梁	单侧圆梁	单侧圆梁	单侧圆梁	单侧圆梁	双侧方梁	双侧方梁
	Kg	216	276	300	321	357	393	430	750	850
配套动力 Matched power	Hp	18-25	25-30	30-40	40-50	60-80	70-80	80-90	100-120	100-120

■ 4U 系列药材收获机

MEDICINAL MATERIAL HARVESTER

该产品性能好，效率高。主要用于收获洋姜、菊芋、太子参、玛咖及各类药材等地下小根茎农作物，也可以进行捡石头作业。具有收获效率高、破损率低、运转轻快无震动不堵草、漏土快、结构简洁、使用寿命长等特点。该机具可独立完成双垄条铺作业，亦可根据用户使用要求更换不同附属机具组合为六垄归一条铺、自动装车双垄集箱等机型。该技术已获批国家知识产权局多项专利。

Due to its excellent performance with high working efficiency, this machine is mainly used for the harvest of Jerusalem artichoke and radix pseudostellaria and other subterranean rootstalk crops with the advantages including high-working efficiency, lower breakage rate, light&quick running without vibration, no jamming and simple structure as well as long useful life. In addition, this machine has been granted with two patents including utility model and outline design.

详情参数

Detail parameters

型号 Model	单位 Unit	4U-Y1300	4U-Y1600
工作宽度 Working width	Mm	1300	1600
挖掘深度 Working depth	Mm	200-400	200-400
重量 weight	Kg	650	880
配套动力 Matched power	Hp	90-110	110-140



4-Y130

GK 系列芦苇割捆机

GK SERIES REED BINDER

详情参数

Detail parameters

GK-140 型割捆机适用于各种农作物的收获,能一次完成多种农作物及秸秆型药材的收割、打捆、条放作业。具有结构紧凑、操作简单、性能可靠、作业效率高等物点,尤其适用于种植规模小的作物及不规则的小地块。

The GR-140 baler is suitable for harvesting all kinds of crops. It can harvest many kinds of crops and straw medicinal materials at one time. Cut, tie and strip. The utility model has the advantages of compact structure, simple operation, realia performance and high operation efficiency, and is especially suitable. They are small: crops and irregular plots.

型号 Model	单位	GK-140
配套动力 auxiliary power		192F 风冷柴油机
发动机转数 Engine revolution	rpm	n= 3000
驱动轮胎外径 Driving tyre diameter	mm	b=720
整机尺寸 Whole machine size	mm	3300*1860*1050
作业幅宽 Operation width	cm	140
割茬高度 Stubble height	cm	s10
打捆大小 Bale size		可调四档
打捆高度 Baling height	cm	30
成捆率 Binding rate	%	z 96
作业档位 Work position	个	3 个前进挡, 1 个倒档

产品展示

Product display



三轮式



四轮式

手扶拖拉机带割台

WALKING TRACTOR WITH CUTTING TABLE

该机主要是用来收割水稻、苜蓿、荞麦油菜、小麦株高在 0.5-1.2 米的农作物,割幅为 0.8/1.0/1.2/1.5 米可以选择。传动装置采用链条,链轮。收割时雨 3WG-7 田园管理机前悬挂式连接,具有结构紧凑、轻便灵活、使用可靠、操作简单、作业性能强,维护保养方面等优点。

The machine is mainly used to harvest rice, alfalfa, buckwheat, rape, wheat plant height in 0.5-1.2 meters of crops, cutting range of 0.8/1.0/1.2/1.5 meters can be selected. The transmission adopts chain and chain wheel The front suspension connection of Rain 3WG-7 Farm Management Machine during harvesting has the advantages of compact structure, light and flexible reliable use, simple operation and operation. Strong performance maintenance and other advantages.

产品展示

Product display

手扶割台



详情参数

Detail parameters

120 小型汽油割台

动力类型: 汽油功率 -(Kw)

类型: 收割机

喂入量: 2000(kg/s)

总损失率: 0.5(%)

配套动力: 168F(6.5 匹)/JF200

自动化程度: 半自动

生产效率 (亩 / 时): 3-4(ha/h)

重量 (kg):246

四轮拖拉机带割台

FOUR WHEEL TRACTOR CUTTING PLATFRM

新型割晒机割台,是我厂经心研制的新产品,该产品简单,使用方便,小巧,重量轻,体积小。

配 15-30 匹的单杠四轮拖拉机就可使用,以收割水稻,三麦辣椒玉米茴香谷子等单棵直立作物。每小时收割 6-9 亩

The new type of cutting table is a new product developed by our factory.

The product is simple, easy to use, compact, light weight and small volume. It can be used with15-30 horizon bars and four-wheeled tractors. It can harvest rice, three wheat, hot pepper, corn, fennel, millet and other single upright crops. It can harvest 6-9 mu per hour

拖拉机带割台

工作幅宽 (m): 1.5

收割对象: 3 米以下高杆作物

配套动力: 25-60 马力

工作效率: 每小时 3-4 亩

总损失率: 0.5(%)

自动化程度: 半自动

类型: 收割机

制动方式: 皮带 / 轴传

详情参数

Detail parameters



四轮拖拉机割台

4U 系列马铃薯收获机

Potato Harvester

该产品性能好，效率高。主要用于收获土豆、地瓜等地下根茎农作物。具有收获效率高、破损率低、运转轻快无震动、不堵草、漏土快、结构简洁、使用寿命长等特点该机已获得国家专利局批准实用新型与外观设计两项专利。

Due to its excellent performance with high working efficiency, this machine is mainly used for the harvest of potato and other subterranean root stalk crops with the advantages including high-working efficiency. lower breakage rate. light & quick running without vibration. no jamming and simple structure a well as long useful life. In addition, this machine has been granted with two patents including utility model and outline design

4U 系列马铃薯收获机					
详情参数 Detail parameters	型号 Model	单位 Unit	4U-650	4U-800	4UZ-1
	收获宽度 Working width	Mm	650	800	650
	适应行距 Row spacing	Mm	500-650	800	500-650
	重量 weight	Kg	200	220	145
	配套动力 Matched power	Hp	20-35	35	20

4U-A 系列马铃薯收获机 (手扶式)				
详情参数 Detail parameters	型号 Model	单位 Unit	4U-650A	4U-700A
	收获宽度 Working width	Mm	650	700
	适应行距 Row spacing	Mm	550-650	550-700
	配套动力 Matched power	Hp	8-16Walking tractor 手扶拖拉机	8-16Walking tractor 手扶拖拉机
	重量 weight	Kg	100	110

4U 系列马铃薯收获机						
详情参数 Detail parameters	型号 Model	单位 Unit	4U-1300	4U-1600	4U-1320A 六垄归一) (Six Ridges Gather one ridge)	4U-1600A 六垄归一) (Six Ridges Gather one ridge)
	收获宽度 Working width	Mm	1300	1600	1320	1600
	适应行距 Row spacing	Mm	550-650	550-800	550-650	550-650
	重量 weight	Kg	390	1200	1400	1500
	配套动力 Matched power	Hp	40	50	60	70



单行式



手扶皮带式



双行式

4H-700 系列花生收获机

PEANYT HARVESTER

该产品性能好，效率高。主要用于收获花生等地下根茎农作物。具有收获效率高、破损率低、运转轻快无震动、不堵草、漏土快、结构简洁、使用寿命长等特点。该机已获得国家专利局批准实用新型与外观设计两项专利。

Due to its excellent performance with high working efficiency, this machine is mainly used for the harvest of peanut and other subterranean rootstalk crops with the advantages including high-working efficiency.lower breakage rate. light& quick running without vibration. no jamming and simple structure as well as long, useful life. In addition, this machine has been granted with two patents including utility model and outline design.



型号 Model	单位 Unit	4H-700
工作宽度 Working width	Mm	700
挖掘深度 Working depth	Mm	250
重量 weight	Kg	280
配套动力 Matched power	Hp	25-50

大葱收获机

WELSH ONION HARVESTER

本机采用铧犁分离，震动抖土，辅助倒付，有序铺放等先进技术。具有配套动力广，抖土干净，效率高，铺放整齐，节省人力等优点。

This machine adopts the advanced technology such as separating ploughshares, shaking the soil, assisting the down payment and orderly laying. Equipped with wide range of power, shaking. Soil is clean, efficient, neatly laid out, and manpower saving.



详情参数
Detail parameters

型号 Model	单位 Unit	DCS-1
外形尺寸 Shape size	mm	1100*1660*1050
机器重量 Machine weight	Kg	120
配套形式 Matching form		后三点悬挂
配套动力 auxilliary power	Hp	40-100
工作效率 Working efficiency	亩 / 小时	1-2
收获行数 Harvest row number	行	1
工作深度 Working depth	mm	200-400

■ 农用拖车

Farm Trailer

详情参数

Detail parameters

7C 系列农用拖车有 1.5-3 吨, 该产品结构简单, 经济实用。分为自卸式与非自卸式两种, 可配套 12-40 马力拖拉机。

7 C series agricultural trailer has 1.5-3 tons, this series machine simple construction, economy. It has hydraulic dump and non hydraulic dump two kinds, matched 12-40hp tractor.

型号 Model	单位 Unit	7CX-1.5Z	7CX-3	7CX-5	7CX-8	7CX-10
车厢尺寸 Car size	Mm	2000*1000*450	3000*1600*460	4000*2150*550	4000*2150*550	6000*2150*550
外形尺寸 Shape size	Mm	3060*1450*1780	4200*1700*1950	5780*2250*2320	5780*2250*2380	7800*2250 2650
卸载形式 Unloading form		自卸后翻		三向自卸		左右自卸
轮胎 / 轮数 Tire/wheel number		6.5-16/2	7.5-16/2	8.5-16/4	7.5-16/8	8.5-16/8
自重 Dead weight	Kg	450	695	1800	2096	3000
配套动力 auxiliary power		8 月 12 日	18-24	40-50	60-80	80-90



Single Axis



Double Axis

■ 水稻苗床粉土机

Rice bed silt machine

新型苗床粉土机可供秧苗、盖土土、棉花、蔬菜、营养钵的用土筛土壤干燥往往不能合理使用, 用了粉土机后, 这些土块和有机肥直接被粉碎, 从而增加对植物生长的利用率和有机质都非常有利。

The new type of seedling bed silt machine can be used for seedling, cover soil, cotton, vegetable and nutrition bowl
The drying of sieve soil is often unreasonable. After using silt machine, these soil blocks and organic fertilizer are directly crushed, which is very beneficial to the utilization rate and organic matter of plant growth

粉土机参数

水稻苗床粉土机可供秧苗、盖土土、棉花、蔬菜、营养钵的用土。尤其是在早春床土浪费更多, 再加上在一些农民工苗床土与一定量的有机肥混合, 筛土壤干燥往往不能合理使用, 用了粉土机后, 这些土块和有机肥直接被粉碎, 从而增加对植物生长的利用率和有机质都非常有利

产品型号	外形尺寸	整机重量	作业效率	配套动力
500 型	2500*1300*2600mm	580KG	20-25 立方 / 每小时	40 马力以上
800 型	4600*1600*2100mm	860KG	25-40 立方 / 每小时	50 马力以上

■ 农机配件

FARM MACHINERY PARTS



圆盘耙片
harrow disc



缺口耙片
Notched rake



齿轮箱
Gear box



旋耕刀片
Rotary tillage blade



中耕犁头
Plough and plow



护刃器
Cutting edge device



播种轮
Sowing wheel



轴承座
Bearing seat



传动轴
Transmission shaft



气泵
Air pump



旋耕轮
Rotary tillage wheel



弹尺
Ruler



犁腿总成
Plow leg assembly



进口喷头
Inlet nozzle



护刃盘
Cutting edge disc



方轴
Square axis

200~260马力轮式拖拉机

200 ~ 260 HP WHEELED TRACTOR



型号 MODEL		单位 UNIT	TT2004	TT2104	TT2204	TT2304	TT2404	TT2604
整机参数 DIMENSIONS OF TRACTOR	型式 TYPE	/	四轮驱动(4×4) DRIVE TYPE (4×4)					
	功率 kW	kW	147.1	154.4	161.7	169.1	176.5	191.1
	外廓尺寸(长×宽×高) DIMENSION (L×W×H)	mm	5640×2450×2980			5730×3670×3130		
	轴距 WHEEL BASE	mm	2800			2820		
	离地间隙 MIN.GROUND CLEARANCE	mm	430					
	最小使用质量 MINIMUM OPERATING MASS	kg	6410	6410	6410	7360	7360	7360
	轮距 TREAD	mm	前轮距: 2020有级可调 后轮距: 2020无级可调 FRONT TREAD:2020 ADJUSTABLE REAR TREAD:2020 ADJUSTABL					
配套动力 MATCHED POWER	离合器型式 CLUTCH TYPE	/	14寸.干式、双作用 14 INCH, DRY, DOUBLE ACTING			14寸.干式、双作用 14 INCH, DRY, DOUBLE ACTING		
	发动机 ENGINE	/	WP6G220E330			SC7H260G3		
	转速 RATED SPEED	r/min	2200			2200		
工作部分 WORKING PART	档位 GEAR	/	16F+16R (可选32F+32R) (OPTION: 32F+32R)					
	动力输出轴型式 PTO TYPE	/	8键、Φ38、Ⅰ型 (可选21键) 8 SPLINE、Φ38、Ⅰ TYPE(OPTION: 21 SPLINE)					
	动力输出功率 PTO RATED POWER	kW	≥125.1	≥131.3	≥137.5	≥143.8	≥150.1	≥162.5
	动力输出轴转速 PTO SPEED	r/min	760/850 OR 760/1000 OR 540/1000					
液压系统 HYDRAULIC SYSTEM	悬挂装置 THREE POINT LINKAGE	/	后置、三点悬挂、3类 REAR, THREE-POINT SUSPENSION ,CAT3					
	液压输出 HYDRAULIC OUTPUT	/	3组液压输出 3-GROUP VALVE					
	液压调节方式 HYDRAULIC ADJUSTMENT MODE	/	强升强降液压系统, 位置控制及浮动控制 FORCED HYDRUALIC SIYSTEM, POSITION CONTROL, FLOATING CONTROL					
	框架中心处最大提升力 MAX.LIFTING FORCE AT FRAME CENTER	kN	≥36.5	≥37	≥38.2	≥40.5	≥42.4	≥45.9
轮胎型号 TYRE TYPE	标准轮胎型号(前/后) STANDARD TYRE SIZE (FRONT/ REAR)	/	16.9-28/20.8-38					
标准配重 (前/后) Normal BLANCEWEIGHT (FRONT/TEAR)		kg	700/240	700/240	700/240	780/240	780/240	780/240

180~220马力轮式拖拉机

180~220 HP WHEELED TRACTOR



型号 MODEL		单位 UNIT	TT1804	TT2004	TT2104	TT2204
整机参数 DIMENSIONS OF TRACTOR	型式 TYPE	/	四轮驱动(4×4) DRIVE TYPE (4×4)			
	功率 kW	kW	132.4	147.1	154.4	161.8
	外廓尺寸(长×宽×高) DIMENSION (L×W×H)	mm	4990×2320×3130			
	轴距 WHEEL BASE	mm	2638			
	离地间隙 MIN.GROUND CLEARANCE	mm	440			
	最小使用质量 MINIMUM OPERATING MASS	kg	6200	6200	6200	6200
	轮距 TREAD	mm	前轮距: 1820(1620~1970)有级可调 后轮距: 1820(1620~1950)无级可调 FRONT TREAD:1820(1620~1970)ADJUSTABLE REAR TREAD:1820(1620~1950)ADJUSTABLE			
配套动力 MATCHED POWER	离合器型式 CLUTCH TYPE	/	干式、双作用 DRY-TYPE,DOUBLE-ACTING			
	发动机 ENGINE	/	东方红国Ⅲ六缸 (Ⅲ) YTO 6 CYLINDER			
	转速 RATED SPEED	r/min	2200			
工作部分 WORKING PART	档位 GEAR	/	TC 24F+8R (OPTION: 16F+8R)			
	动力输出轴型式 PTO TYPE	/	8键、Φ38、Ⅰ型 (可选6键) 8 SPLINE, Φ38, Ⅰ TYPE(OPTION: 6 SPLINE)			
	动力输出功率 PTO RATED POWER	kW	≥112.6	≥125.0	≥131.2	≥137.5
	动力输出轴转速 PTO SPEED	r/min	760/850 OR 760/1000 OR 540/1000			
液压系统 HYDRAULIC SYSTEM	悬挂装置 THREE POINT LINKAGE	/	后置、三点悬挂、2类 REAR, THREE-POINT SUSPENSION, CAT2			
	液压输出 HYDRAULIC OUTPUT	/	3组液压输出 3-GROUP VALVE			
	液压调节方式 HYDRAULIC ADJUSTMENT MODE	/	强升强降液压系统, 位置控制及浮动控制 FORCED HYDRAULIC SYSTEM, POSITION CONTROL, FLOATING CONTROL			
	框架中心处最大提升力 MAX.LIFTING FORCE AT FRAME CENTER	kN	≥31.8	≥35.3	≥37.1	≥38.8
轮胎型号 TYRE TYPE	标准轮胎型号(前/后) STANDARD TYRE SIZE (FRONT/ REAR)	/	14.9-26/18.4-38	14.9-26/18.4-38	14.9-26/18.4-38	14.9-26/18.4-38
	选装轮胎(Ⅰ型) OPTIONAL TYRE (Ⅰ)	/	14.9-28/20.8-38	14.9-28/20.8-38	14.9-28/20.8-38	14.9-28/20.8-38
	选装轮胎(Ⅱ型) OPTIONAL TYRE (Ⅱ)	/	13.6-24/16.9-38	13.6-24/16.9-38	13.6-24/16.9-38	13.6-24/16.9-38
其他选装 OTHER OPTIONS	暖风驾驶室 HEATED CABIN	/	可选 OPTIONAL			
	空调驾驶室 A/C CABIN	/	可选 OPTIONAL			

120~160马力轮式拖拉机

120 ~ 160 HP WHEELED TRACTOR



型号 MODEL		单位 UNIT	TT1204	TT1304	TT1404	TT1504	TT1604
整机参数 DIMENSIONS OF TRACTOR	型式 TYPE	/	四轮驱动(4×4) DRIVE TYPE (4×4)				
	功率 kW	kW	88.2	95.6	103	110.3	117.7
	外廓尺寸(长×宽×高) DIMENSION (L×W×H)	mm	4750×2100×3060				
	轴距 WHEEL BASE	mm	2600				
	离地间隙 MIN.GROUND CLEARANCE	mm	420				
	最小使用质量 MINIMUM OPERATING MASS	kg	4660				
	轮距 TREAD	mm	前轮距: 1620(1620~1820)有级可调 后轮距: 1620(1620~1820)无级可调 FRONT TREAD:1620(1620~1820)ADJUSTABLE REAR TREAD:1620(1620~1820)ADJUSTABLE				
配套动力 MATCHED POWER	离合器型式 CLUTCH TYPE	/	干式、双作用 DRY-TYPE,DOUBLE-ACTING				
	发动机 ENGINE	/	东方红 国Ⅱ六缸 (Ⅱ) YTO 6 CYLINDER				
	转速 RATED SPEED	r/min	2200				
工作部分 WORKING PART	档位 GEAR	/	24F+8R (OPTION: 16F+8R)				
	动力输出轴型式 PTO TYPE	/	8键、Φ38、Ⅰ型 (可选6键) 8 SPLINE, Φ38, Ⅰ TYPE(OPTION: 6 SPLINE)				
	动力输出功率 PTO RATED POWER	kW	≥75	≥81.3	≥91.8	≥97.8	≥100.3
	动力输出轴转速 PTO SPEED	r/min	760/1000 OR 760/850 OR 540/1000				
液压系统 HYDRAULIC SYSTEM	悬挂装置 THREE POINT LINKAGE	/	后置、三点悬挂、2类 REAR, THREE-POINT SUSPENSION, CAT2				
	液压输出 HYDRAULIC OUTPUT	/	3组液压输出 3-GROUP VALVE				
	液压调节方式 HYDRAULIC ADJUSTMENT MODE	/	强升强降液压系统, 位置控制及浮动控制 FORCED HYDRAULIC SYSTEM, POSITION CONTROL, FLOATING CONTROL				
	框架中心处最大提升力 MAX.LIFTING FORCE AT FRAME CENTER	kN	≥21.2	≥23.0	≥24.8	≥26.5	≥28.3
轮胎型号 TYRE TYPE	标准轮胎型号(前/后) STANDARD TYRE SIZE (FRONT/ REAR)	/	12.4-24/16.9-34				
	选装轮胎(Ⅰ型) OPTIONAL TYRE (Ⅰ)	/	13.6-24/16.9-38				
其他选装 OTHER OPTIONS		/	驾驶室、汽刹、安全架、遮阳棚 Cabin, Air brake, ROP, Sunroof				

90~110马力轮式拖拉机

90~110 HP WHEELED TRACTOR



型号 MODEL		单位 UNIT	TT904	TT1004	TT1104
整机参数 DIMENSIONS OF TRACTOR	型式 TYPE	/	四轮驱动(4×4) DRIVE TYPE (4×4)		
	功率 kW	kW	66.2	74	81
	外廓尺寸(长×宽×高) DIMENSION (L×W×H)	mm	4485×2100×3060		
	轴距 WHEEL BASE	mm	2385		
	离地间隙 MIN.GROUND CLEARANCE	mm	420		
	最小使用质量 MINIMUM OPERATING MASS	kg	4560		
	轮距 TREAD	mm	前轮距: 1620(1620~1820)有级可调 后轮距: 1620(1620~1820)无级可调 FRONT TREAD:1620(1620~1820)ADJUSTABLE REAR TREAD:1620(1620~1820)ADJUSTABLE		
配套动力 MATCHED POWER	离合器型式 CLUTCH TYPE	/	干式、双作用 DRY-TYPE,DOUBLE-ACTING		
	发动机 ENGINE	/	东方红 国Ⅱ四缸(Ⅱ) YTO 4 CYLINDER		
	转速 RATED SPEED	r/min	2300		
工作部分 WORKING PART	档位 GEAR	/	24F+8R (OPTION:16F+8R)		
	动力输出轴型式 PTO TYPE	/	8键、Φ38、Ⅰ型(可选6键) 8 SPLINE, Φ38, Ⅰ TYPE(OPTION: 6 SPLINE)		
	动力输出功率 PTO RATED POWER	kW	≥56.3	≥63	≥69
	动力输出轴转速 PTO SPEED	r/min	760/1000 OR 760/850 OR 540/1000		
液压系统 HYDRAULIC SYSTEM	悬挂装置 THREE POINT LINKAGE	/	后置、三点悬挂、2类 REAR, THREE-POINT SUSPENSION, CAT2		
	液压输出 HYDRAULIC OUTPUT	/	3组液压输出 3-GROUP VALVE		
	液压调节方式 HYDRAULIC ADJUSTMENT MODE	/	强升强降液压系统, 位置控制及浮动控制 FORCED HYDRAULIC SYSTEM, POSITION CONTROL, FLOATING CONTROL		
	框架中心处最大提升力 MAX.LIFTING FORCE AT FRAME CENTER	kN	≥15.9	≥20.2	≥20.7
轮胎型号 TYRE TYPE	标准轮胎型号(前/后) STANDARD TYRE SIZE (FRONT/ REAR)	/	12.4-24/16.9-34		
	选装轮胎(Ⅰ型) OPTIONAL TYRE (Ⅰ)	/	13.6-24/16.9-38		
其他选装 OTHER OPTIONS		/	驾驶室、汽刹、安全架、遮阳棚 Cabin, Air brake, ROP, Sunroof		

50~100马力轮式拖拉机

50~100 HP WHEELED TRACTOR



型号 MODEL		单位 UNIT	TT504	TT604	TT704	TT804	TT904	TT1004
整机参数 DIMENSIONS OF TRACTOR	型式 TYPE	/	四轮驱动(4×4) DRIVE TYPE (4×4)					
	功率 kW	kW	36.8	44.1	51.5	58.8	66.2	74
	外廓尺寸(长×宽×高) DIMENSION (L×W×H)	mm	3945×1860×2730					
	轴距 WHEEL BASE	mm	2110					
	离地间隙 MIN.GROUND CLEARANCE	mm	350					
	最小使用质量 MINIMUM OPERATING MASS	kg	2680	2800	2800	2900	2900	3000
	轮距 TREAD	mm	前轮距: 1400(1200~1600)有级可调 后轮距: 1400(1300~1600)无级可调 FRONT TREAD:1400(1200~1600)ADJUSTABLE REAR TREAD:1400(1300~1600)ADJUSTABLE					
配套动力 MATCHED POWER	离合器型式 CLUTCH TYPE	/	干式、双作用 DRY-TYPE,DOUBLE-ACTING					
	发动机 ENGINE	/	国Ⅱ四缸(Ⅱ) 4 CYLINDER					
	转速 RATED SPEED	r/min	2400	2400	2400	2400	2400	2400
工作部分 WORKING PART	档位 GEAR	/	TB12F+12R					
	动力输出轴型式 PTO TYPE	/	8键、Φ38、Ⅰ型(可选6键) 8 SPLINE, Φ38, Ⅰ TYPE(OPTION: 6 SPLINE)					
	动力输出功率 PTO RATED POWER	kW	≥31.3	≥7.5	≥3.8	≥50.2	≥6.3	≥63
	动力输出轴转速 PTO SPEED	r/min	540/720 OR 540/1000					
液压系统 HYDRAULIC SYSTEM	悬挂装置 THREE POINT LINKAGE	/	后置、三点悬挂、2类 REAR, THREE-POINT SUSPENSION, CAT2					
	液压输出 HYDRAULIC OUTPUT	/	2组液压输出 2-GROUP VALVE					
	液压调节方式 HYDRAULIC ADJUSTMENT MODE	/	强升强降液压系统, 位置控制及浮动控制 FORCED HYDRAULIC SYSTEM, POSITION CONTROL, FLOATING CONTROL					
	框架中心处最大提升力 MAX.LIFTING FORCE AT FRAME CENTER	kN	≥8.9	≥0.6	≥2.4	≥14.3	≥5.9	≥20.2
轮胎型号 TYRE TYPE	标准轮胎型号(前/后) STANDARD TYRE SIZE (FRONT/ REAR)	/	8.3-24/14.9-30					
	选装轮胎(Ⅰ型) OPTIONAL TYRE (Ⅰ)	/	9.5-24/16.9-30					
	选装轮胎(Ⅱ型) OPTIONAL TYRE (Ⅱ)	/	8.3-20/12.4-28					
其他选装 OTHER OPTIONS		/	驾驶室、汽刹、安全架、遮阳棚 Cabin, Air brake, ROP, Sunroof					

40~70马力轮式拖拉机

40~70 HP WHEELED TRACTOR



型号 MODEL		单位 UNIT	TT404	TT504	TT604	TT704
整机参数 DIMENSIONS OF TRACTOR	型式 TYPE	/	四轮驱动(4×4) DRIVE TYPE (4×4)			
	功率 kW	kW	29.4	36.8	44.1	51.5
	外廓尺寸(长×宽×高) DIMENSION (L×W×H)	mm	3630×1550×2370			
	轴距 WHEEL BASE	mm	1860			
	离地间隙 MIN.GROUND CLEARANCE	mm	355			
	最小使用质量 MINIMUM OPERATING MASS	kg	1780	1780	1780	1780
	轮距 TREAD	mm	前轮距: 1200(1000~1500)有级可调 后轮距: 1200(1000~1500)无级可调 FRONT TREAD:1200(1000~1500)ADJUSTABLE REAR TREAD:1200(1000~1500)ADJUSTABLE			
配套动力 MATCHED POWER	离合器型式 CLUTCH TYPE	/	干式、单作用(可选双作用) DRY-TYPE,SINGLE-ACTING (OPTIONAL DOUBLE-ACTING)			
	发动机 ENGINE	/	国Ⅱ四缸 (Ⅱ) 4 CYLINDER			
	转速 RATED SPEED	r/min	2400			
工作部分 WORKING PART	档位 GEAR	/	TE8F+2R(可选8F+8R) (OPTIONAL 8F+8R)			
	动力输出轴型式 PTO TYPE	/	6键、Φ35、Ⅰ型 6 SPLINE, Φ35, Ⅰ TYPE			
	动力输出功率 PTO RATED POWER	kW	≥25.0	≥31.3	≥37.5	≥43.8
	动力输出轴转速 PTO SPEED	r/min	540/720			
液压系统 HYDRAULIC SYSTEM	悬挂装置 THREE POINT LINKAGE	/	后置、三点悬挂、1类 REAR, THREE-POINT SUSPENSION, CAT1			
	液压输出 HYDRAULIC OUTPUT	/	1组液压输出 (可选2组) 1-GROUP VALVE (OPTIONAL 2-GROUP VALVE)			
	液压调节方式 HYDRAULIC ADJUSTMENT MODE	/	强升强降液压系统, 位置控制及浮动控制 FORCED HYDRAULIC SYSTEM, POSITION CONTROL, FLOATING CONTROL			
	框架中心处最大提升力 MAX.LIFTING FORCE AT FRAME CENTER	kN	≥7.1	≥8.9	≥10.6	≥12.4
轮胎型号 TYRE TYPE	标准轮胎型号(前/后) STANDARD TYRE SIZE (FRONT/ REAR)	/	7.50-16/11.2-28			
	选装轮胎(Ⅰ型) OPTIONAL TYRE (Ⅰ)	/	7.50-20/12.4-28			
	选装轮胎(Ⅱ型) OPTIONAL TYRE (Ⅱ)	/	6.50-16/11.2- 24			
其他选装 OTHER OPTIONS		/	驾驶室、汽刹、安全架、遮阳棚 Cabin, Air brake, ROP, Sunroof			

40~50马力轮式拖拉机

40~50 HP WHEELED TRACTOR



型号 MODEL		单位 UNIT	TT404	TT454	TT504
整机参数 DIMENSIONS OF TRACTOR	型式 TYPE	/	四轮驱动(4×4) DRIVE TYPE (4×4)		
	功率 kW	kW	29.4	33.1	36.8
	外廓尺寸(长×宽×高) DIMENSION (L×W×H)	mm	3590×1550×2370		
	轴距 WHEEL BASE	mm	1820		
	离地间隙 MIN.GROUND CLEARANCE	mm	300		
	最小使用质量 MINIMUM OPERATING MASS	kg	1550		
	轮距 TREAD	mm	前轮距: 1200(1000~1400)有级可调 后轮距: 1200(1000~1400)无级可调 FRONT TREAD:1200(1000~1400)ADJUSTABLE REAR TREAD:1200(1000~1400)ADJUSTABLE		
配套动力 MATCHED POWER	离合器型式 CLUTCH TYPE	/	干式、单作用(可选双作用) DRY-TYPE,SINGLE-ACTING (OPTIONAL DOUBLE-ACTING)		
	发动机 ENGINE	/	国Ⅱ 四缸 (Ⅱ) 4 CYLINDER		
	转速 RATED SPEED	r/min	2400		
工作部分 WORKING PART	档位 GEAR	/	TY 8F+2R(可选8F+8R) (OPTIONAL 8F+8R)		
	动力输出轴型式 PTO TYPE	/	6键、Φ35、Ⅰ型 6 SPLINE, Φ35, Ⅰ TYPE		
	动力输出功率 PTO RATED POWER	kW	≥25.0	≥28.2	≥31.3
	动力输出轴转速 PTO SPEED	r/min	540/720		
液压系统 HYDRAULIC SYSTEM	悬挂装置 THREE POINT LINKAGE	/	后置、三点悬挂、1类 REAR, THREE-POINT SUSPENSION, CAT1		
	液压输出 HYDRAULIC OUTPUT	/	简单液压输出 (可选1组/2组) SIMPLE VALVE (OPTIONAL 1-GROUP/2-GROUP		
	液压调节方式 HYDRAULIC ADJUSTMENT MODE	/	内置提升器 (可选 强升强降液压系统) INNER HYDRUALIC (OPTIONAL FORCED HYDRAULIC SYSTEM)		
	框架中心处最大提升力 MAX.LIFTING FORCE AT FRAME CENTER	kN	≥7.1	≥8.0	≥8.9
轮胎型号 TYRE TYPE	标准轮胎型号(前/后) STANDARD TYRE SIZE (FRONT/ REAR)	/	6.00-16/9.50-24		
	选装轮胎(Ⅰ型) OPTIONAL TYRE (Ⅰ)	/	6.50-16/11.2-24		
	选装轮胎(Ⅱ型) OPTIONAL TYRE (Ⅱ)	/	7.50-16/11.2-28		
	选装轮胎(Ⅲ型) OPTIONAL TYRE (Ⅲ)	/	7.50-16/12.4-24		
其他选装 OTHER OPTIONS		/	驾驶室、汽刹、安全架、遮阳棚 Cabin, Air brake, ROP, Sunroof		

50马力大棚果园拖拉机

50 HP ORCHARD TRACTOR



型号 MODEL		单位 UNIT	TT504-S
整机参数 DIMENSIONS OF TRACTOR	型式 TYPE	/	四轮驱动(4×4) DRIVE TYPE (4×4)
	功率 kW	kW	36.8
	外廓尺寸(长×宽×高) DIMENSION (L×W×H)	mm	2800×1240×2085
	轴距 WHEEL BASE	mm	1535
	离地间隙 MIN.GROUND CLEARANCE	mm	180
	最小使用质量 MINIMUM OPERATING MASS	kg	1440
	轮距 TREAD	mm	前轮距：920不可调 后轮距：960(960~1200)无级可调 FRONT TREAD:920 REAR TREAD:960(960~1200)ADJUSTABLE
配套动力 MATCHED POWER	离合器型式 CLUTCH TYPE	/	干式、单作用DRY-TYPE,SINGLE-ACTIN
	发动机 ENGINE	/	国Ⅱ四缸(Ⅱ) 4 CYLINDER
	转速 RATED SPEED	r/min	2400
工作部分 WORKING PART	档位 GEAR	/	8F+2R
	动力输出轴型式 PTO TYPE	/	6键、Φ35、Ⅰ型(可选8键) 6 SPLINE, Φ35, Ⅰ TYPE(OPTION: 8 SPLINE)
	动力输出功率 PTO RATED POWER	kW	≥31.3
	动力输出轴转速 PTO SPEED	r/min	540/720
液压系统 HYDRAULIC SYSTEM	悬挂装置 THREE POINT LINKAGE	/	后置、三点悬挂、1类 REAR, THREE-POINT SUSPENSION, CAT1
	液压输出 HYDRAULIC OUTPUT	/	1组液压输出(可选2组) 1-WAY VALVE (OPTIONAL 2-GROUP VALVE)
	液压调节方式 HYDRAULIC ADJUSTMENT MODE	/	强升强降液压系统, 位置控制及浮动控制 FORCED HYDRAULIC SYSTEM, POSITION CONTROL, FLOATING CONTROL
	框架中心处最大提升力 MAX.LIFTING FORCE AT FRAME CENTER	kN	≥8.9
轮胎型号 TYRE TYPE	标准轮胎型号(前/后) STANDARD TYRE SIZE (FRONT/ REAR)	/	6.00-12/9.5-16
	选装轮胎(Ⅰ型) OPTIONAL TYRE (Ⅰ)	/	6.50-12/13.6-16

TM型25~50马力轮式拖拉机

TM Model 25~50 HP WHEELED TRACTOR



型号 MODEL		单位 UNIT	TT254	TT304	TT354	TT404	TT454	TT504
整机参数 DIMENSIONS OF TRACTOR	型式 TYPE	/	四轮驱动(4×4) DRIVE TYPE (4×4)					
	功率 kW	kW	18.4	22.1	25.8	29.4	33.1	36.8
	外廓尺寸(长×宽×高) DIMENSION (L×W×H)	mm	3320×1250×2280			3420×1250×2280		
	轴距 WHEEL BASE	mm	1650			1770		
	离地间隙 MIN.GROUND CLEARANCE	mm	300					
	最小使用质量 MINIMUM OPERATING MASS	kg	1380			1480		
	轮距 TREAD	mm	前轮距: 1000(1000~1300)有级可调 后轮距: 1000(1000~1300)无级可调 FRONT TREAD:1000(1000~1300)ADJUSTABLE REAR TREAD:1000(1000~1300)ADJUSTABLE					
配套动力 MATCHED POWER	离合器型式 CLUTCH TYPE	/	干式、单作用 DRY-TYPE,SINGLE-ACTING					
	发动机 ENGINE	/	国二四缸(25/30马力为3缸) (II) 4 CYLINDER(25/30HP 3 CYLINDER)					
	转速 RATED SPEED	r/min	2400					
工作部分 WORKING PART	档位 GEAR	/	8F+2R(可选8F+8R)(OPTION: 8F+8R)					
	动力输出轴型式 PTO TYPE	/	6键、Φ35、Ⅰ型(可选8键) 6 SPLINE、Φ35、ⅠTYPE(OPTION: 8 SPLINE)					
	动力输出功率 PTO RATED POWER	kW	≥15.7	≥18.8	≥22.0	≥25.0	≥28.2	≥31.3
	动力输出轴转速 PTO SPEED	r/min	540/720					
液压系统 HYDRAULIC SYSTEM	悬挂装置 THREE POINT LINKAGE	/	后置、三点悬挂、1类 REAR, THREE-POINT SUSPENSION, CAT1					
	液压输出 HYDRAULIC OUTPUT	/	简单液压输出(可选1组/2组) SIMPLE VALVE (OPTIONAL 1-GROUP/2-GROUP)					
	液压调节方式 HYDRAULIC ADJUSTMENT MODE	/	内置提升器(可选 强升强降液压系统) INNER HYDRUALIC (OPTIONAL FORCED HYDRAULIC SYSTEM)					
	框架中心处最大提升力 MAX.LIFTING FORCE AT FRAMECENTER	kN	≥4.2	≥5.0	≥5.9	≥7.1	≥8.0	≥8.9
轮胎型号 TYRE TYPE	标准轮胎型号(前/后) STANDARD TYRE SIZE (FRONT/ REAR)	/	6.00-16/9.50-24					
	选装轮胎(Ⅰ型) OPTIONAL TYRE (Ⅰ)		6.50-16/11.2-24					
选装 OPTIONS	气刹 AIR BRAKE	/	可选 OPTIONAL					

超高底盘高离地间隙拖拉机

SUPERELEVATION CHASSIS HIGH GROUND
CLEARANCE TRACTOR



型号 MODEL		单位 UNIT	TT904	TT1004	TT1104	TT1204
整机参数 DIMENSIONS OF TRACTOR	型式 TYPE	/	四轮驱动(4×4) DRIVE TYPE (4×4)			
	功率 kW	kW	66.2	74	81	88.2
	外廓尺寸(长×宽×高) DIMENSION (L×W×H)	mm	4330×2600×3400			
	轴距 WHEEL BASE	mm	2330			
	离地间隙 MIN.GROUND CLEARANCE	mm	830			
	最小使用质量 MINIMUM OPERATING MASS	kg	4660			
	轮距 TREAD	mm	前轮距: 2220 后轮距: 2220 FRONT TREAD: 2220 REAR TREAD: 2220			
配套动力 MATCHED POWER	离合器型式 CLUTCH TYPE	/	干式、双作用 DRY-TYPE,DOUBLE-ACTING			
	发动机 ENGINE	/	扬动国Ⅱ四缸(Ⅱ) YANGDONG 4 CYLINDER			
	转速 RATED SPEED	r/min	2400			
工作部分 WORKING PART	档位 GEAR	/	24+8R			
	动力输出轴型式 PTO TYPE	/	8键、Φ38、I型(可选6键) 8 SPLINE, Φ38, I TYPE(OPTION: 6 SPLINE)			
	动力输出功率 PTO RATED POWER	kW	≥56.3	≥63	≥69	≥75
	动力输出轴转速 PTO SPEED	r/min	760/1000 OR 760/850 OR 540/1000			
液压系统 HYDRAULIC SYSTEM	悬挂装置 THREE POINT LINKAGE	/	后置、三点悬挂、2类 REAR, THREE-POINT SUSPENSION, CAT2			
	液压输出 HYDRAULIC OUTPUT	/	3组液压输出 3-GROUP VALVE			
	液压调节方式 HYDRAULIC ADJUSTMENT MODE	/	强制升降液压系统, 位置控制及浮动控制 FORCED HYDRAULIC SYSTEM, POSITION CONTROL, FLOATING CONTROL			
	框架中心处最大提升力 MAX.LIFTING FORCE AT FRAME CENTER	kN	≥15.9	≥20.2	≥20.7	≥21.2
轮胎型号 TYRE TYPE	标准轮胎型号(前/后) STANDARD TYRE SIZE (FRONT/ REAR)	/	11.2-28/12.4-48			
其他选装 OTHER OPTIONS		/	驾驶室、汽刹、安全架、遮阳棚 Cabin, Air brake, ROP, Sunroof			

TT1500运输型轮式拖拉机

TT1500 WHEELED TRUCK TRACTOR



型号 MODEL		单位 UNIT	TT1500
整机参数 DIMENSIONS OF TRACTOR	型式 TYPE	/	两轮驱动(4×2) DRIVE TYPE (4×2)
	配套动力	kW	110
	外廓尺寸(长×宽×高) DIMENSION (L×W×H)	mm	5760×2500×2750
	轴距 WHEEL BASE	mm	2900
	离地间隙 MIN.GROUND CLEARANCE	mm	320
	最小使用质量 MINIMUM OPERATING MASS	kg	7150
	轮距 TREAD	mm	前轮距: 2040 后轮距: 1850 FRONT TREAD:2040 REAR TREAD:1850
配套动力 MATCHED POWER	离合器型式 CLUTCH TYPE	/	干式、单作用DRY-TYPE,SINGLE-ACTING
	发动机 ENGINE	kW	云内国V D30TCIE1 4缸4气门 (V)YUNNEI 4-CYLINDER INLINE, 16-VALVE
	转速 RATED SPEED	r/min	3200
工作部分 WORKING PART	档位 GEAR	/	6F+1R
	动力输出轴型式 PTO TYPE	/	无 NOT APPLICABLE
	动力输出功率 PTO RATED POWER	kW	无 NOT APPLICABLE
	动力输出轴转速 PTO SPEED	r/min	无 NOT APPLICABLE
液压系统 HYDRAULIC SYSTEM	悬挂装置 THREE POINT LINKAGE	/	可选装 后置、三点悬挂、2类 OPTIONAL REAR, THREE-POINT SUSPENSION, CAT2
	液压输出 HYDRAULIC OUTPUT	/	2组液压输出 2-GROUP VALVE
	液压调节方式 HYDRAULIC ADJUSTMENT MODE	/	强升强降液压系统, 位置控制及浮动控制 FORCED HYDRAULIC SYSTEM, POSITION CONTROL, FLOATING CONTROL
	框架中心610mm处最大提升力 MAX.LIFTING FORCE AT 610mm FRAME CENTER	kN	≥26.4
轮胎型号 TYRE TYPE	标准轮胎型号(前/后) STANDARD TYRE SIZE (FRONT/ REAR)	/	10.00-20/10.00-20
	轮胎数量(前/后) NUMBER OF TYRES (FRONT/ REAR)	条 piece	2/4
配套挂车 MATCHED TRAILER	挂车外形尺寸(长×宽) TRAILER DIMENSION (L×W)	mm	7200×2500
	最大运行牵引质量 MAXIMUM TRACTION MASS IN OPERATION	kg	21450

1MSF-2.2A型残地膜回收机

MULCH FILM RESIDUE COLLECTOR 1MSF-2.2A



性能:

主要用于玉米、葵花、蔬菜等农田地表及耕层残膜进行捡拾回收。该机一次作业可完成还田、起膜、膜杂分离、储膜、卸膜等工作，作业效率高，性能稳定。

Performance:

Mainly used for picking up and recycling residual films on the surface and plow layer of farmland such as corn, sunflower, and vegetables. This machine can complete tasks such as returning farmland, film removal, film sorting, film storage, and unloading in one operation, with high efficiency and stable performance.

特点:

- 1、采用先进的液压控制系统，操控方便。
- 2、该机采用气吸式膜杂分离方式，膜杂分离率达90%。
- 3、采用高轻度弹齿，易损率低，捡拾率高，捡拾率可达88%以上。
- 4、整机框架采用高强度钢材焊接，整机稳定性高。

Characteristic:

- 1. Adopting advanced hydraulic control system, easy to explore and control.
- 2. The machine adopts an air suction membrane impurity separation method, with a membrane impurity separation rate of 90%.
- 3. Adopting high and light elastic teeth, with low vulnerability rate and high picking rate, the picking rate can reach over 88%.
- 4. The entire machine frame is welded with high-strength steel, ensuring high stability.

序号 NO.	项目 PROJECT	单位 UNIT	参数 PARAMETER
1	型号名称 MODEL	/	1MSF-2.2A
2	捡拾机构型式 TYPE OF PICKING MECHANISM	/	链耙弹齿式 TYPE OF CHAIN RAKE WITH ELASTIC TEETH
3	配套动力 MATCHED POWER	kW	88.2 ~ 147.0
4	外形尺寸（长×宽×高）（工作状态） DIMENSIONS (L X W X H) (WORKING CONDITION)	Mm	4940 × 3000 × 2900
5	运输地隙 GROUND CLEARANCE DURING TRANSPORTATION	Mm	260
6	集膜箱总容积 TOTAL VOLUME OF MEMBRANE COLLECTION BOX	m³	2.7
7	工作幅宽 WORKING WIDTH	Mm	2200
8	生产率 PRODUCTIVITY	hm²/h	0.8 ~ 1.1
9	残膜回收机构型式 TYPE OF RESIDUAL FILM RECYCLING MECHANISM	/	膜杂分离风机 MEMBRANE AND IMPURITY SEPARATION FAN
10	秸秆还田机构型式 TYPE OF STRAW RETURNING MECHANISM	/	/



3吨单轴拖车 3T Trailer



10吨双轴拖车 10T Trailer



0.8-5m旋耕机
0.8-5m Rotary cultivator



联合整地机
Joint land preparation machine



迷雾机 Mist machine



喷雾机 Spray machine




撒肥机 Fertilizer spreader



撒肥机 Fertilizer spreader



铧式犁 Plough



液压翻转犁
Hydraulic tilting plough



圆盘耙 Disc harrow



圆盘犁 Disc plough



土豆收获机 Potato harvester



打捆机 Baler



青储打包机 Storage baler



割台 Header



开沟机 Ditching machine



深松机 Subsoiler



中耕机 Cultivator




起垄机 Ridging machine



SL割草机 SL Lawn mower



灌木机 Bush machine



搂草机 Rake machine



圆盘割草机 Disc mower



抱草夹 Grasping clamp



前装后挖
Front loader and Backhoe



扫雪机 Snow sweeper



推土板 Mouldboard



播种机 Seeder



平地机 Grader



激光平地机 Laser grader



高炮运粮车
Antiaircraft artillery grain truck

拖拉机可选颜色 Tractor selectable colors



编号 No.: KLJ0149



编号 No.: KLK0107



编号 No.: KLK0106



编号 No.: KLK0112



编号 No.: KLG0177



编号 No.: KLF0032



编号 No.: KLE0078-1



编号 No.: KLE0068

HW08-12 BACKHOE LOADER

HW08-12 型挖掘装载机是一种多功能的工程机械设备, 具有许多优点和广泛的应用。它是一种结合了挖掘和装载功能的机器, 能够在建筑工地、矿山和农田等各种场合发挥重要作用。

The HW08-12 excavator loader is a multifunctional construction machinery equipment with many advantages and wide applications. It is a machine that combines excavation and loading functions and can play an important role in various occasions such as construction sites, mines, and farmland.



技术参数

Machine detailed parameters

HW08-12 技术参数			
外形尺寸 Dimensions	5100*1350*2580mm	正铲动作时间和 Front shovel action time and	12s
轴距 Wheelbase	1960mm	发动机型号 Engine model	常柴 390 (可选云内 490)
轮距 Track width	1130mm	发动机型式 Engine type	三冲程 (四冲程) Three-stroke (four-stroke)
最小离地间隙 Minimum ground clearance	250mm	额定功率 Rated power	25 (37) KW
系统压力 System pressure	16MPa	额定转速 Rated speed	2400 r/min
整机重量 Machine weight	2870kg	气缸数 - 内径 Number of cylinders - inner diameter	3-90 (4-90)
最高车速 Maximum speed	20km/h	变速箱 Gearbox	定轴式动力换挡 Fixed shaft power shift
最大爬坡能力 Maximum gradeability	25°	档位数 Number of stalls	前 2 后 2Front 2 Back 2
最小转弯半径 Minimum turning radius	3200mm	液力变矩器 Torque Converter	ZL28F
最大挖掘深度 Maximum digging depth	1500mm	转向方式 Steering method	铰接全液压转向 Articulated full hydraulic steering
挖掘卸载高度 Excavation unloading height	1800mm	转向角度 Steering angle	33°
最大挖掘半径 Maximum digging radius	2600mm	型式 Type	130
挖斗宽度 Bucket width	350mm	轮胎规格 Tire specifications	825-16
挖斗斗容 Bucket capacity	0.08m³	前轮气压 Front wheel air pressure	250 KPa
挖掘最大高度 Maximum digging height	2300mm	后轮气压 Rear wheel air pressure	250 KPa
最大挖掘力 Maximum digging force	25KN	行车制动 Service brake	油刹鼓式制动 Oil brake drum brake
挖机回转角度 Excavator rotation angle	180°	驻车制动 Parking brake	手动 Manual
最大卸载高度 Unloading height	2300mm	燃油箱 Fuel tank	20 L
最大卸载距离 Maximum unloading distance	800mm	液压油箱 Hydraulic tank	20 L
装斗斗容 Bucket capacity	0.4m³	驱动型式 Drive type	四轮驱动 Four-wheel drive
装载最大举升高度 Loading Max. Lifting Height	3000mm	变速型式 Gear type	液力变速 Hydraulic transmission
最大崛起力 Maximum rise	28KN	刹车距离 Braking distance	300mm

HW10-20 BACKHOE LOADER

HW10-20 型挖掘装载机是一种多功能的工程机械设备, 具有许多优点和广泛的应用。它是一种结合了挖掘和装载功能的机器, 能够在建筑工地、矿山和农田等各种场合发挥重要作用。

The HW10-20 excavator loader is a multifunctional construction machinery equipment with many advantages and wide applications. It is a machine that combines excavation and loading functions and can play an important role in various occasions such as construction sites, mines, and farmland.



技术参数

Machine detailed parameters

HW10-20 技术参数			
外形尺寸 Dimensions	5500*1750*2650mm	正铲动作时间和 Front shovel action time and	12s
轴距 Wheelbase	2070mm	发动机型号 Engine model	云内 YN25GB
轮距 Track width	1475mm	发动机型式 Engine type	直喷四冲程 Direct Injection Four-Stroke
最小离地间隙 Minimum ground clearance	250mm	额定功率 Rated power	37kw
系统压力 System pressure	16MPa	额定转速 Rated speed	2400r/min
整机重量 Machine weight	3400kg	气缸数 - 内径 Number of cylinders - inner diameter	4-90
最高车速 Maximum speed	25km/h	变速箱 Gearbox	定轴式动力换挡 fixed shaft power shift
最大爬坡能力 Maximum gradeability	25°	档位数 Number of stalls	前 2 后 2Front 2 Back 2
最小转弯半径 Minimum turning radius	3500mm	液力变矩器 Torque Converter	ZL28F
最大挖掘深度 Maximum digging depth	2000mm	转向方式 Steering method	铰接全液压转向 Articulated full hydraulic steering
挖掘卸载高度 Excavation unloading height	1800mm	转向角度 Steering angle	33°
最大挖掘半径 Maximum digging radius	2700mm	轮胎规格 Tire specifications	20.5-16
挖斗宽度 Bucket width	400mm	前轮气压 Front wheel air pressure	250KPa
挖斗斗容 Bucket capacity	0.1m³	后轮气压 Rear wheel air pressure	250KPa
挖掘最大高度 Maximum digging height	3300mm	行车制动 Service brake	油刹鼓式制动 Oil brake drum brake
最大挖掘力 Maximum digging force	25KN	驻车制动 Parking brake	手动 Manually
挖机回转角度 Excavator rotation angle	180°	燃油箱 Fuel tank	30L
最大卸载高度 Unloading height	2800mm	液压油箱 Hydraulic tank	30L
最大卸载距离 Maximum unloading distance	800mm	驱动型式 Drive type	四轮驱动 Four-wheel drive
装斗斗容 Bucket capacity	0.5m³	变速型式 Gear type	液力变速 Hydraulic transmission
装载最大举升高度 Loading Max. Lifting Height	3300mm	刹车距离 Braking distance	330mm
最大崛起力 Maximum rise	36KN		



HW15-26 BACKHOE LOADER

HW15-26 型挖掘装载机是一种多功能的工程机械设备, 具有许多优点和广泛的应用。它是一种结合了挖掘和装载功能的机器, 能够在建筑工地、矿山和农田等各种场合发挥重要作用。

The HW15-26 excavator loader is a multifunctional construction machinery equipment with many advantages and wide applications. It is a machine that combines excavation and loading functions and can play an important role in various occasions such as construction sites, mines, and farmland.

技术参数

Machine detailed parameters

HW15-26 技术参数			
外形尺寸 Dimensions	5800*1850*2750mm	正铲动作时间和 Front shovel action time and	12s
轴距 Wheelbase	2315mm	发动机型号 Engine model	云内 Yunnei YN27GBZ
轮距 Track width	1500mm	发动机型式 Engine type	涡轮增压四冲程 Turbocharged four-stroke
最小离地间隙 Minimum ground clearance	220mm	额定功率 Rated power	58
系统压力 System pressure	16MPa	额定转速 Rated speed	2400r/min
整机重量 Machine weight	4600kg	气缸数 - 内径 Number of cylinders - inner diameter	4-90
最高车速 Maximum speed	26km/h	变速箱 Gearbox	定轴式动力换挡 fixed shaft power shift
最大爬坡能力 Maximum gradeability	25°	档位数 Number of stalls	前 2 后 2Front 2 Back 2
最小转弯半径 Minimum turning radius	4000mm	液力变矩器 Torque Converter	ZL29A
最大挖掘深度 Maximum digging depth	2700mm	转向方式 Steering method	铰接全液压转向 Articulated full hydraulic steering
挖掘卸载高度 Excavation unloading height	2200mm	转向角度 Steering angle	33°
最大挖掘半径 Maximum digging radius	4600mm	型式 Type	轮边 Wheel side
挖斗宽度 Bucket width	600mm	轮胎规格 Tire specifications	23.5-16
挖斗斗容 Bucket capacity	0.2m³	前轮气压 Front wheel air pressure	250KPa
挖掘最大高度 Maximum digging height	4200mm	后轮气压 Rear wheel air pressure	250KPa
最大挖掘力 Maximum digging force	28KN	行车制动 Service brake	气顶油钳盘制动 Air over oil caliper brake
挖机回转角度 Excavator rotation angle	180°	驻车制动 Parking brake	手动 Manually
最大卸载高度 Unloading height	3300mm	燃油箱 Fuel tank	40L
最大卸载距离 Maximum unloading distance	850mm	液压油箱 Hydraulic tank	40L
装斗斗容 Bucket capacity	0.7m³	驱动型式 Drive type	四轮驱动 Four-wheel drive
装载最大举升高度 Loading Max. Lifting Height	4200mm	变速型式 Gear type	液力变速 Hydraulic transmission
最大崛起力 Maximum rise	36KN	刹车距离 Braking distance	450mm

HW20-28 BACKHOE LOADER

HW20-28 型挖掘装载机是一种多功能的工程机械设备, 具有许多优点和广泛的应用。它是一种结合了挖掘和装载功能的机器, 能够在建筑工地、矿山和农田等各种场合发挥重要作用。

The HW20-28 excavator loader is a multifunctional construction machinery equipment with many advantages and wide applications. It is a machine that combines excavation and loading functions and can play an important role in various occasions such as construction sites, mines, and farmland.



技术参数

Machine detailed parameters

HW20-28 技术参数			
外形尺寸 Dimensions	6200*1960*2800mm	正铲动作时间和 Front shovel action time and	12s
轴距 Wheelbase	2550mm	发动机型号 Engine model	云内 Yunnei YN27GBZ
轮距 Track width	1580mm	发动机型式 Engine type	涡轮增压四冲程 Turbocharged four-stroke
最小离地间隙 Minimum ground clearance	290mm	额定功率 Rated power	76
系统压力 System pressure	18MPa	额定转速 Rated speed	2400r/min
整机重量 Machine weight	5400kg	气缸数 - 内径 Number of cylinders - inner diameter	4-102
最高车速 Maximum speed	28km/h	变速箱 Gearbox	定轴式动力换挡 fixed shaft power shift
最大爬坡能力 Maximum gradeability	25°	档位数 Number of stalls	前 2 后 2Front 2 Back 2
最小转弯半径 Minimum turning radius	4500mm	液力变矩器 Torque Converter	ZL29A
最大挖掘深度 Maximum digging depth	2600mm	转向方式 Steering method	铰接全液压转向 Articulated full hydraulic steering
挖掘卸载高度 Excavation unloading height	2300mm	转向角度 Steering angle	33°
最大挖掘半径 Maximum digging radius	4600mm	型式 Type	轮边 Wheel side
挖斗宽度 Bucket width	600mm	轮胎规格 Tire specifications	16/70-20
挖斗斗容 Bucket capacity	0.2m³	前轮气压 Front wheel air pressure	250KPa
挖掘最大高度 Maximum digging height	4300mm	后轮气压 Rear wheel air pressure	250KPa
最大挖掘力 Maximum digging force	28KN	行车制动 Service brake	气顶油钳盘制动 Air over oil caliper brake
挖机回转角度 Excavator rotation angle	180°	驻车制动 Parking brake	手动 Manually
最大卸载高度 Unloading height	3500mm	燃油箱 Fuel tank	50L
最大卸载距离 Maximum unloading distance	900mm	液压油箱 Hydraulic tank	50L
装斗斗容 Bucket capacity	1m³	驱动型式 Drive type	四轮驱动 Four-wheel drive
装载最大举升高度 Loading Max. Lifting Height	4300mm	变速型式 Gear type	液力变速 Hydraulic transmission
最大崛起力 Maximum rise	42KN	刹车距离 Braking distance	600mm

HW25-30 BACKHOE LOADER

HW25-30 型挖掘装载机是一种多功能的工程机械设备, 具有许多优点和广泛的应用。它是一种结合了挖掘和装载功能的机器, 能够在建筑工地、矿山和农田等各种场合发挥重要作用。

The HW25-30 excavator loader is a multifunctional construction machinery equipment with many advantages and wide applications. It is a machine that combines excavation and loading functions and can play an important role in various occasions such as construction sites, mines, and farmland.



技术参数

Machine detailed parameters

HW25-30 技术参数			
外形尺寸 Dimensions	6500*2040*2800mm	正铲动作时间和 Front shovel action time and	12s
轴距 Wheelbase	2675mm	发动机型号 Engine model	云内 Yunnei YN48GBZ
轮距 Track width	1630mm	发动机型式 Engine type	涡轮增压四冲程 Turbocharged four-stroke
最小离地间隙 Minimum ground clearance	280mm	额定功率 Rated power	92
系统压力 System pressure	18MPa	额定转速 Rated speed	2400r/min
整机重量 Machine weight	6000kg	气缸数 - 内径 Number of cylinders - inner diameter	4-108
最高车速 Maximum speed	28km/h	变速箱 Gearbox	定轴式动力换挡 fixed shaft power shift
最大爬坡能力 Maximum gradeability	25°	档位数 Number of stalls	前 2 后 2Front 2 Back 2
最小转弯半径 Minimum turning radius	4500mm	液力变矩器 Torque Converter	ZL29A
最大挖掘深度 Maximum digging depth	2600mm	转向方式 Steering method	铰接全液压转向 Articulated full hydraulic steering
挖掘卸载高度 Excavation unloading height	2300mm	转向角度 Steering angle	33°
最大挖掘半径 Maximum digging radius	4600mm	型式 Type	轮边 Wheel side
挖斗宽度 Bucket width	600mm	轮胎规格 Tire specifications	16/70-20
挖斗斗容 Bucket capacity	0.25m³	前轮气压 Front wheel air pressure	250KPa
挖掘最大高度 Maximum digging height	4300mm	后轮气压 Rear wheel air pressure	250KPa
最大挖掘力 Maximum digging force	28KN	行车制动 Service brake	气顶油钳盘制动 Air over oil caliper brake
挖机回转角度 Excavator rotation angle	180°	驻车制动 Parking brake	手动 Manually
最大卸载高度 Unloading height	3500mm	燃油箱 Fuel tank	50L
最大卸载距离 Maximum unloading distance	900mm	液压油箱 Hydraulic tank	50L
装斗斗容 Bucket capacity	1.2m³	驱动型式 Drive type	四轮驱动 Four-wheel drive
装载最大举升高度 Loading Max. Lifting Height	4300mm	变速型式 Gear type	液力变速 Hydraulic transmission
最大崛起力 Maximum rise	42KN	刹车距离 Braking distance	620mm

HW40-28(T) BACKHOE LOADER

HW40-28(T) 型挖掘装载机是一种多功能的工程机械设备, 具有许多优点和广泛的应用。它是一种结合了挖掘和装载功能的机器, 能够在建筑工地、矿山和农田等各种场合发挥重要作用。

The HW40-28 (T) excavator loader is a multifunctional construction machinery equipment with many advantages and wide applications. It is a machine that combines excavation and loading functions and can play an important role in various occasions such as construction sites, mines, and farmland.



技术参数

Machine detailed parameters

HW40-28(T) 技术参数			
整机操作重量 Overall Operating Weight	7800kg	驱动桥 Axle	
运输尺寸 Transport Dimension		主传动类型 Main Transmission Type	双减速 Double Reduction
长 × 宽 × 高 L*W*H	7600×2260×2890mm	轮边减速型式 Final Reducer	一级轮边减速 Single Stage Final Reducer
轴距 Wheel base	2250mm	额定载重 Rated Loader of Axle	4/18.5t
最小离地间隙 Min. Ground Clearance	300mm	变矩器 Torque Converter	
装载斗容 Bucket Capacity	1.5m³	型号 Model	YJ280
掘起力 Breakout Force	38KN	型式 Type	单级、单相三元件 Single-stage Three Elements
装载举升能力 Loading Lifting Capacity	2800KG	冷却方式 Cooling Method	油冷压力循环 Oil-cooling Pressure Circulation
铲斗卸载高度 Bucket Dumping Height	2800mm	变速箱 Gearbox	
铲斗卸载距离 Bucket Dumping Distance	1062mm	型式 Type	定轴式动力换挡 Fixed Shaft Power Transmission
反铲斗容 Backhoe Capacity	0.3m³	档位数 Gears	前进 2 档, 后退 2 档
最大挖掘深度 Max. Digging Depth	4100mm	最高车速 Max.Speed	30km/h
可选挖深 Optional Digging Depth	5300mm (挖臂伸缩 Digging boom telescopic)	轮胎 Tyre	14-17.5 前轮 19.5L-24 后轮
挖斗回转角 Swing Angle of backhoe	190°	规格 Model	
最大牵引力 Max. Pulling Force	39KN	前轮气压 Pressure of Front wheel	0.22 Mpa
发动机 Engine		后轮气压 Pressure of Back Wheel	0.22 Mpa
品牌 / 型号 Brand/Model	YUCHAI YCD4J22T-115 涡轮增压发动机 Turbo engine	行车制动 Service Brake	气顶油钳盘制动 Air Over Oil Caliper Brake
型式 Type	单列、直喷、四冲程、水冷 In Line, Direct injection, Four-Stroke, Water Cooling		外置式 External Type
额定功率 Rated Power	85kw		自调节 Self-regulation
可选发动机 Optional Engine	YCD4T33T6-115 90KW	驻车 / 紧急制动 Emergency Brake	自平衡 Self-balance
	4BT3.9-C100 74KW		操纵力实施制动 Operation Power Implementing brake
	QSB3.9-C100 75KW		手操纵力解除制动 Manual Operation Power Terminating Brake
转向系统 Steering System		液压系统 Hydraulic System	
转向角 Steering Angle	±36°	液压系统压力 Pressure of Hydraulic System	22Mpa
最小转弯半径 Min. turning radius	6581mm	挖斗挖掘力 Digging Power of Excavator Grab	46.5KN
系统压力 Pressure of the system	12Mpa	铲斗掘起力 Digging Power of Dipper	31KN

HW40-28(W) BACKHOE LOADER

HW40-28 (W) 型挖掘装载机是一种多功能的工程机械设备，具有许多优点和广泛的应用。它是一种结合了挖掘和装载功能的机器，能够在建筑工地、矿山和农田等各种场合发挥重要作用。

The HW40-28(W) excavator loader is a multifunctional construction machinery equipment with many advantages and wide applications. It is a machine that combines excavation and loading functions and can play an important role in various occasions such as construction sites, mines, and farmland.



技术参数

Machine detailed parameters

HW40-28(W) 技术参数			
整机操作重量 Overall Operating Weight	8200kg	驱动桥 Axle	
运输尺寸 Transport Dimension		主传动类型 Main Transmission Type	双减速 Double Reduction
长 × 宽 × 高 L*W*H	6050×2465×3100mm	轮边减速型式 Final Reducer	一级轮边减速 Single Stage Final Reducer
轴距 Wheel base	2280mm	额定桥载荷 Rated Bridge Load	前 Front 22.5T 后 Back18.5T
最小离地间隙 Min. Ground Clearance	300mm	变矩器 Torque Converter	
装载斗容 Bucket Capacity	1.0m³	型号 Model	YJ290
掘起力 Breakout Force	47KN	型式 Type	单级、单相三元件 Single-stage Three Elements
装载举升能力 Loading Lifting Capacity	2500KG	冷却方式 Cooling Method	油冷压力循环 Oil-cooling Pressure Circulation
铲斗卸载高度 Bucket Dumping Height	2650mm	变速箱 Gearbox	
铲斗卸载距离 Bucket Dumping Distance	1025mm	型式 Type	定轴式动力换挡 Fixed Shaft Power Transmission
反铲斗容 Backhoe Capacity	0.3m³	离合器操纵油压 Clutch Control Hydraulic Pressure	1373-1569kpa
最大挖掘深度 Max. Digging Depth	4085mm	档位数 Gears	Forward 2, Reverse 2
挖斗回转角 Swing Angle of backhoe	180°	最高车速 Max.Speed	24km/h
最大牵引力 Max. Pulling Force	60KN	轮胎规格 Tyre Model	14-17.5 前轮 Front Wheel 19.5L-24 后轮 Rear Wheel
发动机 Engine		前轮气压 Pressure of Front wheel	0.4 Mpa
品牌 / 型号 Brand/Model	玉柴动力 Yuchai Power	后轮气压 Pressure of Back Wheel	0.35 Mpa
型式 Type	/	行车制动 Service Brake	气顶油钳盘制动 Air Over Oil Caliper Brake
额定功率 Rated Power	77.3kw		外置式 External Type
额定转速 Rated Speed	2200r/min		自调节 Self-regulation
最低燃油率 Min. Fuel Consumption Rate			自平衡 Self-balance
最大扭矩 Maximum Torque	400N.m	驻车 / 紧急制动 Emergency Brake	操纵力实施制动 Operation Power Implementing brake
排量 Displacement	4.837L		手操纵力解除制动 Manual Operation Power Terminating Brake
转向系统 Steering System		液压系统 Hydraulic System	
转向器型号 Steering Gear Model	BZZ5-250	挖斗挖掘力 Digging Power of Excavator Grab	50KN
转向角 Steering Angle	±36°	斗杆挖掘力 Bucket Cylinder Digging Force	31KN
最小转弯半径 Min. turning radius	6581mm	铲斗提升时间 Bucket Lift Time	6.8S
系统压力 Pressure of the system	12Mpa	铲斗下降时间 Bucket Lowering Time	3.1S

HW388 BACKHOE LOADER

HW388 型挖掘装载机是一种多功能的工程机械设备，具有许多优点和广泛的应用。它是一种结合了挖掘和装载功能的机器，能够在建筑工地、矿山和农田等各种场合发挥重要作用。

The HW388 excavator loader is a multifunctional construction machinery equipment with many advantages and wide applications. It is a machine that combines excavation and loading functions and can play an important role in various occasions such as construction sites, mines, and farmland.



技术参数

Machine detailed parameters

HW388 技术参数			
总体尺寸 Overall dimensions		发动机 Engine	
外形尺寸 Overall dimensions (mm)	6150*2350*3763	型号 Model	4105 增压 Supercharging
轴距 Wheelbase (mm)	2200	型式 Type	涡轮增压 Turbocharging
轮距 Track width (mm)	1850/2000	额定功率 Rated power (kw)	85
最小离地间隙 Minimum ground clearance(mm)	300	额定转速 Rated speed (r/min)	2400
最小转弯半径 Minimum turning radius(mm)	6850	气缸数 - 内径 Number of cylinders - Inner diameter	4-105
性能参数 Performance parameters		传动系统 Transmission system	
系统压力 System pressure (Mpa)	28	变速箱 Gearbox	定轴式动力换挡 Fixed shaft power shift
整机重量 Complete machine weight (Kg)	7400/8400	档位数 Number of gears	前 4 后 4
最高车速 Maximum vehicle speed (km/h)	38	液力变矩器 Hydraulic torque converter	YJ280
最大爬坡能力 Maximum gradeability (°)	35	桥 Bridge	
挖掘参数 Excavation parameters		型式 Type	一级轮边减速桥 First-stage wheel-side reduction axle
最大伸缩挖掘深度 Maximum telescopic excavation depth (mm)	4000/5200	轮胎 Tyre	
挖掘卸载高度 Excavation unloading height (mm)	4500/5300	规格 Specification	14-17.5/19.5L-24
最大挖掘半径 Maximum excavation radius(mm)	4800/6000	行车制动 Service braking	气顶油钳盘制动 Air-over-oil caliper disc braking
最大举升高度 Maximum excavation radius(mm)	5200/5950	驻车制动 Parking braking	气刹 Air brake
挖斗斗容 Bucket capacity (m³)	0.3	油量 Oil quantity	
最大挖掘力 Maximum excavating force (KN)	36	燃油箱 Fuel tank (L)	100
挖斗最大挖掘半径 Maximum excavation radius of the bucket(mm)	840	液压油箱 Hydraulic oil tank (L)	100
挖机回转角度 Rotation angle of the excavator (°)	190	其他 Other	
装载参数 Loading parameters		驱动型式 Drive form	四轮驱动 Four-wheel drive
最大卸载高度 Maximum unloading height (mm)	2742	变速型式 Transmission type	液力变速 Hydraulic transmission
最大卸载距离 Maximum unloading distance (mm)	1062	操作系统 Operating system	电磁液压先导操控 Electromagnetic hydraulic pilot control
装斗斗容 Loading bucket capacity (m³)	1		
崛起力 Rising force	72		

HW40-30 BACKHOE LOADER

HW40-30 型挖掘装载机是一种多功能的工程机械设备, 具有许多优点和广泛的应用。它是一种结合了挖掘和装载功能的机器, 能够在建筑工地、矿山和农田等各种场合发挥重要作用。

The HW40-30 excavator loader is a multifunctional construction machinery equipment with many advantages and wide applications. It is a machine that combines excavation and loading functions and can play an important role in various occasions such as construction sites, mines, and farmland.



技术参数

Machine detailed parameters

HW40-30 技术参数			
整机操作重量 Overall Operating Weight	10500kg	驱动桥 Axle	
运输尺寸 Transport Dimension		型号 Model	WZL100DF
长 × 宽 × 高 L*W*H	6420×2530×3120mm	轮边减速型式 Final Reducer	一级轮边减速 Single Stage Final Reducer
轴距 Wheel base	2335mm	额定桥载荷 Rated Bridge Load	13T
整机高度 Overall Height	3120mm	变矩器 Torque Converter	
装载斗容 Bucket Capacity	1.2m³	型号 Model	YJ320
掘起力 Breakout Force	47KN	型式 Type	单级、单相三元件 Single-stage Three Elements
装载举升能力 Loading Lifting Capacity	2500KG	冷却方式 Cooling Method	油冷压力循环 Oil-cooling Pressure Circulation
铲斗卸载高度 Bucket Dumping Height	3050mm	变速箱 Gearbox	
铲斗卸载距离 Bucket Dumping Distance	870mm	型式 Type	机械操纵液力同步换档 Hydraulic Synchronous Shift Controlled Mechanically
反铲斗容 Backhoe Capacity	0.3m³	型号 Model	ZL15
最大挖掘深度 Max. Digging Depth	3820mm	档位数 Gears	Forward 4, Reverse 4
挖斗回转角 Swing Angle of backhoe	180°	最高车速 Max.Speed	36km/h
最大牵引力 Max. Pulling Force	50KN	轮胎规格 Tyre Model	16.9-28
发动机 Engine		前轮气压 Pressure of Front wheel	0.35 Mpa
品牌 / 型号 Brand/Model	玉柴 Yuchai YC4A105Z-T20	后轮气压 Pressure of Back Wheel	0.35 Mpa
型式 Type	直列、直喷、四冲程 Inline/Direct Injection/Four-stroke	行车制动 Service Brake	气顶油钳盘制动 Air Over Oil Caliper Brake
额定功率 Rated Power	75kw		内置式 Integrated
额定转速 Rated Speed	2200r/min		自调节 Self-regulation
最低燃油率 Min. Fuel Consumption Rate	≤ 230g/km.h	驻车 / 紧急制动 Emergency Brake	自平衡 Self-balance
最大扭矩 Maximum Torque	≥ 400N.m		操纵力实施制动 Operation Power Implementing brake
排量 Displacement	4.8L		手操纵力解除制动 Manual Operation Power Terminating Brake
转向系统 Steering System		液压系统 Hydraulic System	
转向器型号 Steering Gear Model	BZZ5-250	工作泵排量	63ml/r
转向角 Steering Angle	±35°	工作泵压力	20Mpa
最小转弯半径 Min. turning radius	6950mm	液压油箱容积	130L
系统压力 Pressure of the system	14Mpa	柴油箱容积	130L



MAIGA & CO®

INTERNATIONAL

|

ALLAH KI YIRIWA



+90 535 941 47 28

+223 74 73 00 06

WWW.MAIGACO.COM

MAHAMADOUAIGA906@YAHOO.COM